

# MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS

BARRIÈRES DE VILLE
POTELETS
BORNES
STATIONS BUS
SUPPORTS & ABRIS CYCLES
INFORMATION & AFFICHAGE
PAVOISEMENT
SOLUTIONS FUMEURS
PRIVATISATION
DES PARKINGS
ARCEAUX
BARRIÈRES & PORTIQUES
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
SÉCURISATION DE LA RUE
MATÉRIEL ÉLECTORAL



1.

2.

www.procity.eu

#### Une largeur et une profondeur de gamme exceptionnelles

PROCITY®, sans doute la marque industrielle de mobilier urbain et de maîtrise d'accès la plus complète en Europe. Une réalité qui vise à répondre à tous vos besoins en matière de protection et de confort des utilisateurs de la rue.

#### Une marque fabriquée en France

Parce que la volonté d'innovation, le savoir-faire technique, la qualité de production et le respect des spécifications ne se trouvent pas à l'autre bout du monde, les produits PROCITY® sont fabriqués en France, depuis plus d'un quart de siècle.

Cette proximité industrielle est gage de réactivité et de modularité tout en participant à la préservation du tissu industriel en Europe.

#### La labellisation PROCITY®

La maison n'a pas de succursale, méfiez-vous des imitations! Pour vous garantir la qualité de nos produits et vous préserver des copieurs, les meubles urbains PROCITY® sont labellisés.

#### Un design sobre et durable au juste prix

PROCITY® se fixe comme objectif de satisfaire le plus grand nombre par une esthétique élégante et parfaitement adaptée à la plupart des environnements urbains ou ruraux.

Son identité s'appuie sur un design sobre volontairement détaché des soubresauts de la mode car les meubles urbains PROCITY® doivent durer dans le temps - et une capacité à répondre à toutes vos attentes, notamment grâce à un choix très large de couleurs de finition, le tout dans un cadre budgétaire totalement maîtrisé.

#### La recherche permanente de la qualité

Les produits PROCITY® sont des éléments essentiels en matière de protection. Leurs multiples usages et vos exigences légitimes en matière de durabilité imposent un niveau qualitatif élevé. Coupe, cintrage, grugeage, soudure, meulage, ponçage, traitement anticorrosion, peinture de finition, emballage : le plus grand professionnalisme est mis en œuvre tout au long du processus de fabrication.

Compte tenu des matières premières utilisées, l'anticorrosion est, chez PROCITY®, un domaine particulièrement soigné:

- > Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc, épaisseur 70  $\mu$ ) pour les produits utilisés dans un environnement standard; 2 ans de garantie anticorrosion, dans un usage normal du produit.
- > Galvanisation (immersion à chaud dans un bain de zinc à  $450^{\circ}$ C, épaisseur  $70 \mu$ ) pour les produits les plus sollicités (ranges vélos...) ou installés en environnement salin (bords de mer, routes fortement salées en hiver...); 10 ans de garantie anticorrosion dans une utilisation normale.

Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées avec des peintures anti-UV.

#### Un large réseau de Distributeurs

Les produits PROCITY® ont vocation à servir toutes les collectivités d'Europe, quelles que soient leur culture ou leurs habitudes. Grâce au maillage et à l'expertise de son réseau de Distributeurs européens, PROCITY® vous offre la garantie d'interlocuteurs de proximité capables de comprendre vos besoins et d'y répondre avec la plus grande efficacité.




# PROCITY® maintenant, catalogues



MOBILIER URBAIN & MAÎTRISE D'ACCÈS



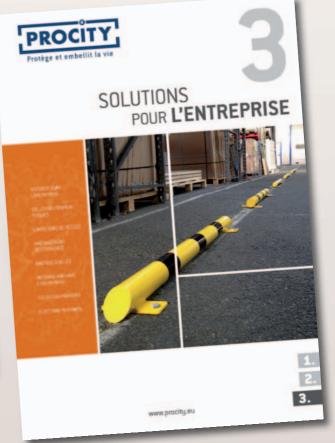

# MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS

BANCS

BANQUETTES

**FAUTEUILS** 

ASSIS-DEBOUT

TABLES DE PIQUE-NIQUE CORBEILLES DE PROPRETÉ

CACHE-CONTENEURS

BACS À PALMIER

**JARDINIÈRES** 

PROTECTIONS D'ARBRE

SUPPORTS CYCLES

ABRIS CYCLES

ACCÈS LIMITATIF

ENTRÉES DE VILLE

SUPPORTS D'INFORMATION









# SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

SÉCURITÉ DANS L'ENTREPRISE

SOLUTIONS TRAVAUX PUBLICS

LIMITATIONS DE VITESSE

AMÉNAGEMENT DES PARKINGS

MAÎTRISE D'ACCÈS

INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

SOLUTIONS FUMEURS ÉLECTIONS INTERNES















Abri alu 5 places	
Abri alu déco	
Abri Conviviale®74	
Abri demi-lune	
Abri fumeurs Alu	
Abri fumeurs Classique	
Abri Venise	
Abri voûte multi-fonctions	
Abris voûte multi-fonctions	
Accessoires pour stations bus 60	
Animations enfantines pour barrières « Spéciale	
École »21	
Appui cycles Conviviale® 69	
Appui cycles duo	
Appui cycles Lisbonne	
Appui cycles trombone	
Appui cycles Venise	
Appui motos déco	
Arceau cycles & motos	
Arceaux de bordure	
Arceaux renforcés	
Arceaux simples	
Assis-debout	
Banquettes	
Barre décorative de protection 106	
Barrière à barreaux 29	
Barrière Blois22	
Barrière Conviviale® « Spéciale École »	
Barrière Conviviale® grillagée	
Barrière Conviviale® Standard	
Barrière Linéa	
Barrière Linea « Spéciale École » 20	
Barrière Losange	
Barrière main courante Héritage 27	
Barrière main courante Lisbonne	
Barrière Orléans	
Barrière Pagode	
Barrière sélective	
Barrière tournante Trombone	
Barrière tournante universelle	
Barrière tourniquet	
Barrière Trio	
Barrière Trin grillagée 17	

Damiène la contra
Barrières levantes
Barrières Province
Barrières tournantes
Barrières tournantes Province
Barrières tournantes très grande longueur 115
Blocs parking
Bornes anti-bélier
Bornes fixes
Bornes fixes conformes au nouvel abaque 41
Bornes rétractables
Caissons d'affichage publicitaire
Cendrier Cigarette
Cendriers muraux
Corbeilles-cendrier
Coussin « Berlinois »
Écobar® Acier
Epingle de protection
Étrier de protection
Fourreaux pour potelets
Griffe orientable ou fixe
Hampes
lsoloir électoral pour personnes à mobilité réduite
Isoloirs électoraux standard
isololi's electoraux standard
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc®
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville . 28 Ligne Agora
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville 28 Ligne Agora 9 Ligne Boule 10 Ligne City 8
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville 28 Ligne Agora9 Ligne Boule10 Ligne City8 Ligne Conviviale®12
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville 28 Ligne Agora 9 Ligne Boule 10 Ligne City 8 Ligne Conviviale® 12 Ligne Forum 11
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville 28 Ligne Agora 9 Ligne Boule 10 Ligne City 8 Ligne Conviviale® 12 Ligne Forum 11 Mâts de façade 92
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville
Kits d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville

Plots routiers rétro réfléchissants en verre 122
Plots routiers solaires aluminium 122
Plots routiers solaires coque aluminium 123
Plots routiers solaires ronds polycarbonate 123
Portique pivotant
Portiques fixes universels
Portiques tournants jusqu'à 12 mètres 112
Potelet « entre-barrières »
Potelet Carrefour « Spéciale École » 20
Potelet décoratif Conviviale®
Potelet-Cendrier
Potelet-Cigarette98
Potelets « Pompier »
Potelets à chaînes
Potelets Amortichoc®
Potelets de carrefour
Potelets décoratifs
Potelets Ellipse
Potelets haute visibilité
Potelets rabattables Solibloc®
Potence de mur
Séparateurs de voies
Stations Bus Conviviale
Stations Bus poteaux carrés
Stations Bus poteaux ronds
Support cycles 16 places71
Support cycles 6 places emplacements décalés 70
Support cycles éco 5
Support cycles modulable Conviviale® 69
Support cycles modulaire infinite
Supports cycles déco composables
Supports pour mâts de façade
Système d'amovibilité Serrubloc® 21
Système Primabloc®
Système Serrubloc® 21
Totem arrêt de Bus Conviviale®
Totem d'information et de rue Conviviale® 19
Totem école
Urnes électorales en carton
Urnes électorales métalliques démontables 127
Urnes électorales réglementaires
Vitrine « Tradition » à double battant
Vitrines « Classique »
Vitrines « Tradition »

Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation préalable. Les produits de ce catalogue font l'objet de modèles déposés et de nombreux brevets. Il est difficile de reproduire exactement les teintes RAL à l'impression; vérifiez avec un nuancier. Les caractéristiques des produits, les photos et les schémas techniques ne sont pas contractuels; dans un souci constant d'amélioration, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur ses produits. Les prescriptions de pose, de scellement et d'utilisation sont données à titre indicatif et ne sauraient engager le fabricant. Consultez votre Distributeur Conseil PROCITY®.

Piétements pour vitrines « Classique » ...... 89

# PROCİTY

### **SOMMAIRE**

>> LES LIGNES PROCITY® 7 8 LIGNE CITY 9 LIGNE AGORA 10 LIGNE BOULE 11 LIGNE FORUM 12 LIGNE CONVIVIALE® 14 >> MOBILIER URBAIN 16 BARRIÈRES DE VILLE 30 **POTELETS** 40 **BORNES** 46 STATIONS BUS 64 SUPPORTS & ABRIS CYCLES 78 **INFORMATION & AFFICHAGE** 90 **PAVOISEMENT SOLUTIONS FUMEURS** 96 >> MAÎTRISE D'ACCÈS 100 102 PRIVATISATION DES PARKINGS 104 **ARCEAUX** BARRIÈRES & PORTIQUES 108 BARRIÈRES AMOVIBLES DE SÉCURITÉ 118 >> SÉCURISATION DE LA RUE 120 122 PLOTS LUMINEUX 124 COUSSIN BERLINOIS & SÉPARATEUR DE VOIES >> MATÉRIEL ÉLECTORAL 126 127 URNES ÉLECTORALES 128 PANNEAUX ÉLECTORAUX ISOLOIRS ÉLECTORAUX 129



#### >> MATÉRIAUX ET NORMES

#### Acier

> Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

#### **Fonte**

> Réalisée en fonte grise FT 25 GJL 250, ou en fonte GJS400-12, pour une résistance aux chocs jusqu'à 6000 J selon l'épaisseur

#### **Aluminium**

> Vitrines: NF AW 6060 - NF EN 573-3. > Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060 et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

#### >> EMBALLAGES

Un soin particulier est apporté à l'emballage afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissus, tubes cartonnés...

#### >> FINITION - PEINTURE

Dans ce catalogue :

- > "peint sur galva" = galvanisation
- + meulage + ponçage + apprêt dérochant
- + peinture de finition polyuréthane anti-UV.

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 μ; étuvage au four à 80° C.

> "peint sur zinc" = meulage + grenaillage + primaire poudre riche en zinc + peinture de finition polyester anti-UV.

Peinture poudre, épaisseur environ 60 μ; cuisson au four à 180° C - 200° C.



> La présence de ce pictogramme signale des produits dont les dimensions respectent les nouvelles prescriptions de l'abaque de détection des obstacles bas (arrêté du 18 septembre 2012).

#### Nos couleurs standard



RAI 3020



RAI 3004















RAL 8017

RAL 7044

RAL 9010



RAL 9005





Gris PROCITY® Aspect Corten

Couleurs spéciales ligne Conviviale®











Vert 2500











#### > GARANTIES

> Tous les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises sont garantis 5 ans.

> Les produits fabriqués dans l'une de nos 3 usines françaises qui bénéficient d'un traitement de galvanisation à chaud ou d'anodisation sont garantis 10 ans contre la corrosion.

Ces garanties s'appliquent à partir de la date de facturation et sont soumises à conditions.

Pour plus de renseignements demandez notre certificat de garantie.

# **PROCITY®**

# Jignes au design étudié pour durer dans le temps

LIGNE CITY

>> Page 8

LIGNE AGORA

≫ Page 9

LIGNE BOULE

>> Page 10

LIGNE FORUM

>> Page 11

LIGNE CONVIVIALE®

>> Page 12



>> City: la collection moderne et européenne par excellence! Contemporaine et séduisante, elle anime tous vos espaces urbains.



>> Une création originale de PROCITY®, sobre et élégante pour un mobilier urbain discret à l'identité affirmée.



>> Un grand classique! Son esthétique pure et familière lui réserve une place de choix en matière de rénovation urbaine.



La forme spécifique de ce modèle offre une élégance et un confort tactile incomparables.



>>> Conçue sur la base de l'observation quotidienne des utilisateurs de mobilier urbain, elle suit les recommandations sur l'accessibilité de la voie publique.

# LIGNE CITY

**☆** City : la collection moderne et européenne par excellence! Contemporaine et séduisante, elle anime tous vos espaces urbains.







INFORMATION



INFORMATION ET AFFICHAGE > p. 78

A CO CO CO CO



SUPPORTS CYCLES > P. 64

# LIGNE AGORA

∵ Une création
 originale de PROCITY®,
 sobre et élégante pour
 un mobilier urbain
 discret à l'identité
 affirmée.







# LIGNE BOULE

>> Un grand classique!
Son esthétique pure
et familière lui réserve
une place de choix
en matière
de rénovation urbaine.











# LIGNE FORUM

>> Une nouvelle ligne
PROCITY® pour
un mobilier urbain
harmonieux et
attrayant. La forme
spécifique de ce modèle
offre une élégance
et un confort tactile
incomparables.











# LIGNE CONVIVIALE®

Conçue sur la base de l'observation quotidienne des utilisateurs de mobilier urbain et conforme aux recommandations sur l'accessibilité de la voie publique, la ligne Conviviale® de PROCITY® accueille avec talent les usagers de la rue.



# Le meuble urbain existe enfin!

À chaque citoyen, qu'il soit adulte, enfant, personne âgée, malvoyant, personne à mobilité réduite, la ligne CONVIVIALE® offre simultanément :

#### LA PROTECTION

Chaque meuble urbain assure aux passants une sécurité efficace et durable. Il s'adapte au degré de sécurité souhaité.

#### LE REPOS

Qui n'a jamais vu un piéton s'appuyer contre une barrière de trottoir ? Pourquoi chaque barrière ne pourrait-elle pas devenir définitivement un lieu de pause ? La barrière CONVIVIALE® est délibérément un assis-debout permanent.

#### L'ACCESSIBILITÉ

Intégrer à la vie urbaine les personnes à mobilité réduite, handicapées, non-voyantes ou malvoyantes constitue un enjeu sociétal de ce début de siècle. Tour à tour, les éléments de la ligne CONVIVIALE® protègent, s'ouvrent, guident, se signalent pour donner, à chacun, le même droit de circulation.

#### **L'INFORMATION**

Où suis-je? Que vois-je? Où vais-je? Des questions que tout promeneur se pose et auxquelles la ligne CONVIVIALE® permet de répondre en toute simplicité.

#### L'ESTHÉTIQUE

Conçue pour l'individu tout en s'intégrant dans l'espace collectif, la ligne CONVIVIALE® offre au visiteur de la rue non seulement l'élégance de lignes épurées mais aussi une sensation d'espace retrouvé, accessible et sûr, le tout dans un budget raisonnable.

















Aménager et embellir la ville : le mobilier urbain PROCITY® joue l'harmonie esthétique pour rendre les villes plus belles.



# >: MOBILIER URBAIN



### MOBILIER URBAIN :: BARRIÈRES DE VILLE





#### BARRIÈRE TRIO

Son allure contemporaine personnalise votre implantation. Ses quatre versions de pommeaux assurent une parfaite harmonie avec nos potelets et nos bornes.

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Trio City	206180
1 Trio Agora	206183
Trio Boule	206181
Trio Forum	206184

2

#### BARRIÈRE TRIO GRILLAGÉE

Conçue pour les besoins de protection renforcée. Grillage à maille carrée, en fil de 4 mm de diamètre.

2 Trio grillagée City	206185
Trio grillagée Agora	206188
Trio grillagée Boule	206186
Trio grillagée Forum	206189



#### BARRIÈRE LINEA


Une sécurité encore accrue grâce à une quatrième lisse horizontale offrant une garde au sol réduite.

- >Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pommeaux City ou Carrefour.
- >Longueur: 1572 mm.


3 Barrière Linea City	206800
4 Barrière Linea Carrefour	206804











#### BARRIÈRE CONVIVIALE® STANDARD

Qui n'a jamais vu un piéton s'appuyer contre une barrière de trottoir? La barrière Conviviale® est délibérément un assisdebout permanent.

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.
- > Cadre tube acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm.
- > Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- >Pose par scellement direct.

Longueur 1000 mm	Réf. 206291
Longueur 1500 mm	Réf. 206290

2

#### POTELET « ENTRE-BARRIÈRES » 40 X 40

Grâce à sa forme identique au profil des barrières Conviviale®, il anime une rangée de barrières et permet de respecter harmonieusement les courbes de la voie.

- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Référence 206330



#### BARRIÈRES CONVIVIALE® DROITES

Une version plus conventionnelle de la barrière Conviviale®.


- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Poteaux acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm ou poteaux acier 70 x 70 mm et lisses horizontales 40 x 40 mm.
- > Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Longueur 1000 mm poteaux 40 x 40 mm	Réf. 206370
Longueur 1500 mm poteaux 40 x 40 mm	Réf. 206371
Longueur 1000 mm poteaux 70 x 70 mm	Réf. 206375
Longueur 1500 mm	Réf. 206376







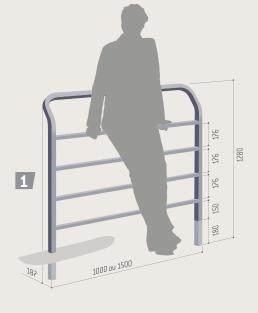







#### BARRIÈRE CONVIVIALE® GRILLAGÉE

Grillagée pour une sécurité renforcée, avec un grillage à mailles carrées pour l'élégance!

> Deux longueurs: 1000 et 1500 mm.

> Grillage à mailles carrées en fil de 5 mm de diamètre.


> Hauteur hors sol : 1100 mm. > Hauteur hors tout : 1280 mm. > Cadre : tube acier 40 x 40 mm.

> Lisses : tubes acier  $30\,x\,30\,mm$  ; garde au sol :  $150\,mm$ .

>Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

> Pose par scellement direct.

A Longueur 1000 mm	Réf. 206292
B Longueur 1500 mm	Réf. 206293

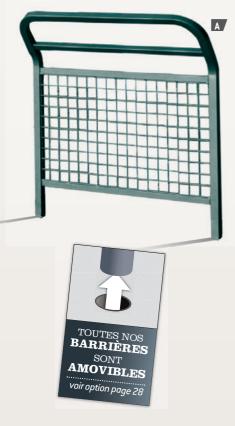



#### TOTEM D'INFORMATION ET DE RUE CONVIVIALE®

Une solution élégante pour accueillir informations touristiques ou indications directionnelles en cohérence avec le reste de votre mobilier urbain CONVIVIALE®.

>Longueur: 400 mm.

> Hauteur hors sol: 2055 mm. > Hauteur hors tout: 2253 mm.

> Cadre: tube acier 40 x 40 mm.

> Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

> Pose par scellement direct.

> Tôle pour totem d'information : dimension 770 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.

> 6 Tôle pour totem de rue : dimension 230 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.

> Signalétique non fournie.

Totem d'information cadre seul	206347
Totem « Informations touristiques » avec plaque H 770 mm	206348
Totem de rue avec plaque H 230 mm	206349







#### TOTEM ÉCOLE

Augmente efficacement la vigilance des automobilistes aux abords des écoles.

- > Longueur: 400 mm.
- > Hauteur hors sol: 2055 mm.
- > Hauteur hors tout: 2253 mm.
- > Cadre : tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé.
- > Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.
- > Tôle pour totem école : dimension 980 x 320 mm, peint sur galva RAL 9010.
- > Signalétique "école" à poser soi-même en option.

Totem école cadre seul	206347
Totem école avec plaque H 980 mm	206354
Signalétique "école"	206359

#### 2

#### BARRIÈRE LINEA « SPÉCIALE ÉCOLE »

Une barrière aux couleurs vives, visibles de loin et complétée d'une animation ludique pour la protection des plus jeunes.

#### Barrière

- > Longueur: 1572 mm.
- > Grillage à mailles carrées en fil de 0 4 mm.
- > Hauteur hors sol: 1100 mm.
- > Garde au sol: 150 mm.
- > Poteaux 0 76 mm et lisses 0 50 mm.
- > Finition: peint sur zinc selon nos coloris.
- > Pose par scellement direct.

#### Animations enfantines pour barrières Linea «spéciale école»

- > 3 animations: croco, dino et serpent.
- > Tôle acier galvanisée ép. 3 mm.
- > Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, montée en usine.
- > Sur une barrière les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques.

Barrière Linea "Spéciale École"	206804
Barrière Linea "Spéciale École" et animation "Serpent"	206815
Barrière Linea "Spéciale École" et animation "Croco"	206816
Barrière Linea "Spéciale École" et animation "Dino"	206817

1180

Grillage fils de 0 4 trous 45 x 45

1572


#### 3

#### POTELET CARREFOUR « SPÉCIALE ÉCOLE »

Le complément indispensable des barrières Linea «spéciale école» pour sécuriser en couleurs les établissements scolaires.

- >Tubes acier 0 76 mm.
- > Hauteur hors tout: 1180 mm.
- > Finition: fût peint sur zinc selon nos coloris, pommeau laqué (RAL 1023, 3020, 5010 ou 6018).
- > Fixation par scellement direct.

#### Référence 204675









346

150

154

0 50





### BARRIÈRE CONVIVIALE® « SPÉCIALE ÉCOLE »

Le juste équilibre entre sécurité maximale et aspect ludique pour le bonheur de nos enfants.

Non seulement la barrière est grillagée, mais elle est munie d'une lisse haute supplémentaire très sécuritaire. En outre, elle a été conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.

> Deux longueurs: 1000 et 1500 mm.

> Grillage à mailles carrées en fil de 5 mm de diamètre.

> Hauteur hors sol : 1100 mm. > Hauteur hors tout : 1280 mm. > Cadre : tube acier 40 x 40 mm.

> Lisses: tubes acier 30 x 30 mm; garde au sol: 150 mm.

>Finition: peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).


> Pose par scellement direct.

	longueur 1000 mm	longueur 1500 mm
Barrière Conviviale® "Spéciale École"	206292	206293
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le chat"	206950	206960
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le poisson"	206951	206961
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le diablotin"	206952	206962
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le fantôme"	206953	206963
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le cochon"	206954	206964
Barrière Conviviale® "Spéciale École" et animation "Le chien"	206955	206965

#### 5 /

#### ANIMATIONS ENFANTINES POUR BARRIÈRES « SPÉCIALE ÉCOLE »

- >Tôle acier galvanisé 3 mm.
- > Fixation sur grillage par griffes et collage haute résistance, monté en usine.
- > Finition : peint sur galva selon palette spécifique ci-dessous.

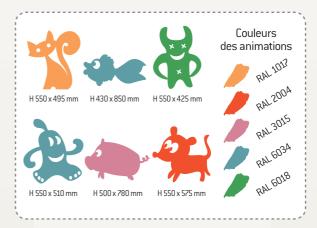





#### BARRIÈRE ORLÉANS

Une solution de protection devant les établissements scolaires et universitaires ou pour maîtriser les flux piétonniers.

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1470 mm

206217

2

#### BARRIÈRE BLOIS

Le complément de la barrière Orléans. Mêmes caractéristiques, sans le grillage.

>Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1470 mm

206216

3

#### BARRIÈRE LOSANGE

Classique et très robuste, elle s'adapte à tous les environnements urbains.

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1500 mm

206203






















#### BARRIÈRE PAGODE

Un design universel, discret et efficace. La section surdimmensionnée des poteaux renforce la sécurité offerte par cette barrière.

- > Deux longueurs: 1080 et 1580 mm.
- >Tube acier 80 x 40 mm.
- > Pommeaux en aluminium moulé laqué noir.
- >Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1080 mm	206210
Longueur 1580 mm	206211



5

#### BARRIÈRE MAIN COURANTE LISBONNE

Un grand classique de l'univers urbain : une croix de saint André pour le dessin et une main courante au confort tactile inégalé qui, grâce à son léger débordement du cadre, permet une installation en ligne continue parfaite.


- > Deux longueurs: 1000 et 1500 mm.
- > Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).


Longueur 1000 mm	206200
Longueur 1500 mm	206201









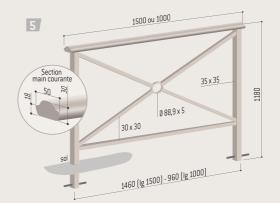










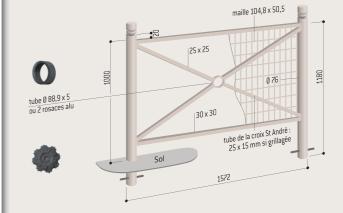


#### BARRIÈRES TOURNANTES PROVINCE

Facilitent l'accès des véhicules de service ou de secours tout en assurant une élégante continuité avec nos barrières Province.

- > Verrouillage par tige-poignée et cadenas (fourni) sur chaque cadre en position ouverte et fermée. 2 butées à sceller fournies par barrière.
- > Deux versions disponibles : ouverture à gauche ou à droite.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6), avec pommeaux City, Agora, Boule ou Forum.
- > Fixation de la barrière sur tube pivot par scellement direct.

		8	
City	Agora	Boule	Forum
Références pour une barrière peinte ouverture à droite :			
203080	203081	203082	203084
Références pour une barrière peinte ouverture à gauche :			
203480	203481	203482	203484



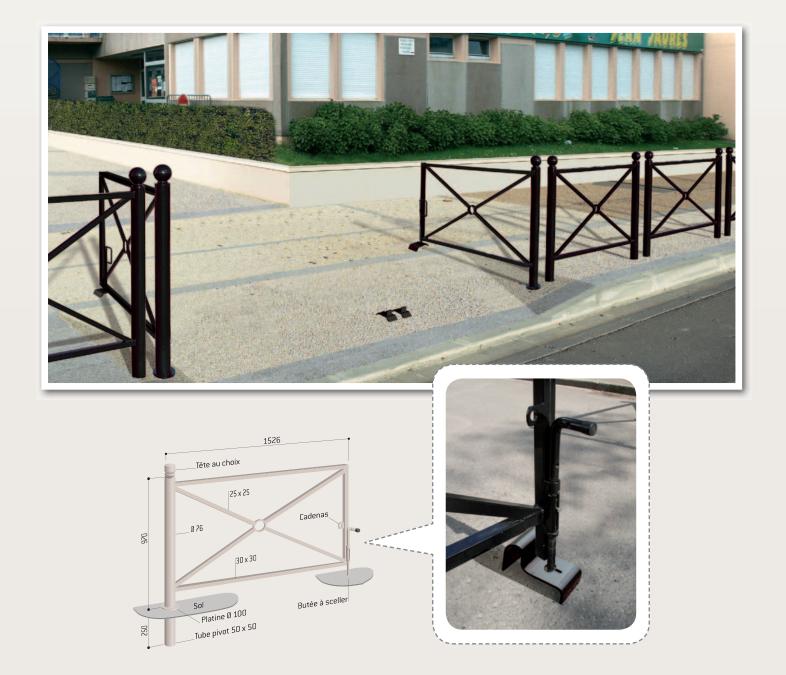



#### BARRIÈRE MAIN COURANTE HÉRITAGE

Sa main courante en acier massif et ses poteaux verticaux en tube 35 x 35 mm classent cette barrière dans la catégorie des plus robustes. Ses versions avec ou sans rosace, espacées ou en continu, multiplient les solutions d'implantation.

> Acier peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

#### Longueur 800 mm - décor simple croix

А	$\overline{}$	h
я	v	9

Sans crosse	206130
Simple crosse	206140
Double crosse	206150

#### Longueur 800 mm - décor rosace



Sans crosse	206132
Simple crosse	206142
Double crosse	206152

#### Longueur 1500 mm - décor simple croix




Sans crosse	206131
Simple crosse	206141
Double crosse	206151


#### Longueur 1500 mm - décor rosace



Sans crosse	206133
Simple crosse	206143
Double crosse	206153











1/

#### KITS D'AMOVIBILITÉ SERRUBLOC® POUR BARRIÈRES DE VILLE

Toutes les barrières de ville PROCITY® deviennent amovibles grâce à ces kits de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Équipés d'un obturateur fixe, ils préservent la sécurité des passants lorsque la barrière n'est pas en place. Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis.

- > « Effet scellement » : la barrière est parfaitement stable lorsqu'elle est en place dans ses fourreaux.
- > Galvanisés pour une parfaite anticorrosion.
- > Auto-drainants : se posent à fond de fouilles.
- > Réserve autorisant l'accumulation de sable et de poussière.
- > Protection de la serrure par cache basculant laqué noir. Les barrières pénètrent de 180 mm dans les fourreaux afin d'assurer une hauteur constante à l'ensemble du mobilier.





Kit pour "Province", "Trio" et "Linea"	203404
Kit pour "Conviviale®", "Orléans" et "Blois"	203402
Kit pour "Losange"	203403
Kit pour "Mains courantes Lisbonne et Héritage"	203400
Kit pour "Pagode"	203401
Fourreau pour "Potelet Conviviale® entre barrières"	204291









#### BARRIÈRE À BARREAUX

La simplicité et la sobriété pour cette barrière très fonctionnelle.

- > Disponible en longueur 1027 mm (7 barreaux) et 2000 mm (15 barreaux). >Tubes en acier 0 35 et 16 mm.
- > Hauteur HT 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint/galva
Longueur 1027 mm	204403	204453
Longueur 2000 mm	204401	204451












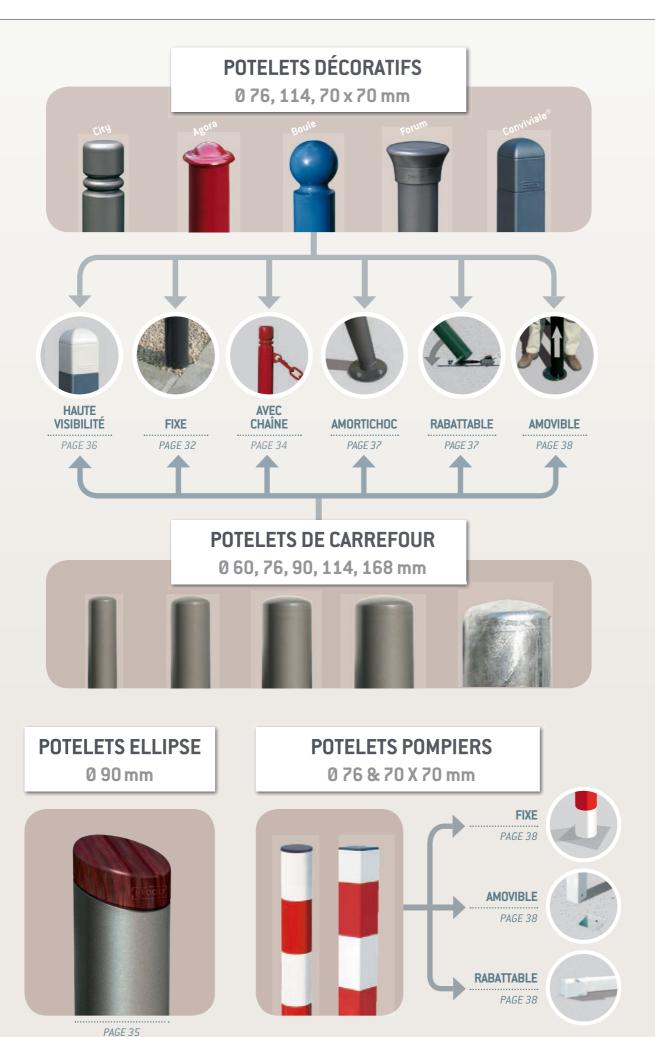

#### POTELETS DÉCORATIFS 0 76 ET 114 mm

Pommeaux en fonte d'acier soudés, en fonte d'acier usinés et soudés ou en aluminium moulé.

- > Hauteur HT 1180 mm hors pommeau.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.
- > Épaisseur tube 3 mm.

> Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc® 21, voir page 39. Tous les potelets PROCITY<sup>®</sup> respectent les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas (nouvel abaque).

	Potelets 0 76 mm		
	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.
City	1105	105	206320
Agora	1035	35	206304
Boule	1102	102	206402
Forum	1073	73	206316

	Potele	Potelets 0 114 mm				
	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.			
City	1158	158	206493			
Agora	1052	52	206497			
Boule	1143	143	206496			
Forum	1180	110	206498			



Potelet City 0 76 & 114 mm

Potelet Agora 0 76 & 114 mm



Potelet Boule



Potelet Forum 0 76 & 114 mm



Potelet Conviviale®



Les potelets décoratifs présentés ci-contre sont en 0 76



#### POTELET DÉCORATIF CONVIVIALE®

Son allure novatrice permet de gérer les espaces urbains avec élégance.

- > Tube acier 70 x 70 mm sans angles vifs.
- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Hauteur hors sol: 1100 mm, hauteur hors tout: 1280 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.
- > Peut être rendu amovible grâce au fourreau présenté page 39.

_		_		
Pote	let.	$\Gamma$ on	vivia	ale®

206332



#### POTELETS DE CARREFOUR

- >Tube acier épaisseur 3 mm équipé d'un bouchon bombé soudé.
- > Diamètre 60, 76, 90, 114 ou 168 mm.
- > Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc ©21 (sauf 0 60 ou 0 168 mm), voir page 39.
- > Finition galva, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Potelet	ts de carrefour	galva	Réf peint sur galva	Réf peint sur zinc
0 60 mm	HS 1100 mm	204320	204330	204660
0 76 mm	HS 1000 mm	204360	204364	204661
0 90 mm	HS 1000 mm	204350	204351	204662
0 114 mm	HS 1000 mm	204391	204395	204663
0 168 mm	HS 1300 mm	204399	601279	602710





Potelet de carrefour Po 0 60 mm

Potelet de carrefour 0 76 mm

Potelet de carrefour 0 90 mm

Potelet de carrefour 0 114 mm

Potelet de carrefour 0 168 mm




#### POTELETS À CHAÎNES

Transformez vos potelets en dispositif de guidage piétonnier et de maîtrise d'accès. Pour votre combinaison, choisissez la référence de poteaux à anneaux qui vous convient (voir ci-contre) et le type de chaîne que vous souhaitez installer (voir ci-dessous).

Chaînes				
Dimensions Intérieures (mm)	Galva	Peint sur galva		
E 0 12 x 24 x 78	204371	204381		
G 0 12 x 24 x 80	204376	204386		
H 05x10x35	204370	204380		
05 x 13,5 x 51	204375	204385		









Diamètre	Nbre d'anneaux	City	Agora
0.76	1	206321	206323
Wrb		206322	206325
0 114	1	206494	206522
0 114	2	206495	206525

#### Potelets à anneaux





Diamètre	Nbre d'anneaux	Boule	Forum
0 76	1	206410	206318
W 76	2	206411	206319
0 114	1	206523	206528
0 114	2	206526	206529

#### Potelets à anneaux





	1000			
0	Nombre d'anneaux	Carrefour galva	Carrefour peint sur galva	Carrefour peint sur zinc
0 60	1	204321	204331	204665
	2	204322	204332	204666
0.70	1	204361	204365	204668
0 76	2	204362	204366	204669



#### POTELETS ELLIPSE

Mettez de la modernité dans votre ville!

PROCITY® innove et vous ouvre les portes de la personnalisation : un poteau de Ø 90 mm surmonté d'un pommeau à l'élégante sobriété rehaussé par une finition originale à choisir parmi 10 versions possibles.

Ellipse rend la ville belle et différente!

- >Tube acier 0 90 mm.
- > Hauteur HT 1210 mm.
- > Pommeau Ellipse en aluminium moulé.
- > Finition du pommeau en peinture structurée laquée (sauf Gris PROCITY®). Choix parmi les 10 versions standard ci-dessous.
- >Fût peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.
- > Peut-être rendu amovible grâce au serrubloc 21 présenté page 39.







#### Les Carbones



Carbone foncé 206728



Carbone clair 206727

#### Gris PROCITY®



Gris PROCITY® 206729

#### Les Bois



Loupe **206725** 



Bois foncé 206724



Bois clair 206726

#### Les Artistiques



Artistique bleu **206721** 



Artistique rouge **206723** 



Artistique jaune **206720** 

1/

#### POTELETS HAUTE VISIBILITÉ

Répondent aux prescriptions relatives à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 15 janvier 2007). En effet, « la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m ».

- >Tubes acier 0 60, 0 76, 0 114 ou 70 x 70 mm.
- > Quatre pommeaux au choix :
  - City, Boule ou Carrefour sur tube rond.
  - « Courbe de Diamant » Conviviale® sur tube 70 x 70 mm.
- > Hauteur hors sol supérieure à 1200 mm.
- > Finition : fût peint sur zinc en noir (RAL 9005), pommeau laqué blanc (RAL 9010).
- > Fixation par scellement direct.

	Pot	NOUVEAU	
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)	Réf.
Carrefour	1300	100	206482

	Potelets 0 76 mm		
	Ht hors sol (mm)	Réf.	
City	1305	105	206327
Boule	1302	102	206407
Carrefour	1300	100	206479

	Potelets 0 114 mm		
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)	Réf.
City	1358	158	206477
Boule	1343	143	206487

	Potelet 70 x 70 mm			
	Ht hors sol (mm)	Ht pommeau (mm)	Réf.	
Conviviale®	1300	100	206333	









### POTELETS AMORTICHOC®

Une version modernisée et encore plus efficace du célèbre potelet Amortichoc® PROCITY®.

Potelet acier 0 76 mm avec pommeau décoratif ou finition tête carrefour.

Accepte la poussée d'un véhicule et revient à une position verticale parfaite grâce à son articulation nouvelle génération.

- >Inclinaison maximale accrue: 45°.
- > 4 pommeaux au choix : finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Tête Carrefour: finition galva ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation au sol par étrier de scellement fourni.

Pommeaux:	City	Agora	Boule	Forum
Ht. Hors Sol	1105 mm	1035 mm	1102 mm	1073 mm
Références	206632	206630	206631	206636
	Galva		Peint s	ur galva
Tête carrefour	206633		206	634



## POTELETS RABATTABLES SOLIBLOC®

Système Solibloc®: potelets 0 76 et 114 mm, 4 pommeaux décoratifs au choix ou finition tête carrefour.

Particulièrement robustes, ces potelets rabattables, totalement solidaires de leur bloc d'ancrage, sont la référence en matière de contrôle d'accès.


Un système de verrouillage simple et efficace par clé triangle de 14 garantit une parfaite rigidité du potelet en position haute

L'obturation automatique du bloc serrure en position basse évite l'accumulation de graviers ou de feuilles.

- > Tube acier. Pommeau en fonte d'acier ou en aluminium moulé. Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Potelet galva (tête galbée) ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- >Bloc serrure peint noir RAL 9005 sur galva.
- >Scellement intégré.








1.

## SYSTÈME PRIMABLOC®

Dispositif d'amovibilité comprenant un potelet 0 76 mm à clé en position haute pour un confort d'utilisation optimisé (4 pommeaux au choix).

- > Monté sur un fourreau spécifique à sceller. Clés différentes, clés identiques ou clés triangle de 11.
- > Ouverture : déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le potelet du fourreau.
- > Fermeture : tourner le potelet sur lui-même afin qu'il descende (1) dans le fourreau. Terminer la rotation pour verrouiller (2).
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

	City	Agora	Boule	Forum
3 Clés diff.	206642	206640	206641	206710
3 Clés ident.	206645	206647	206665	206711
1 Clé tr. de 11	276642	206659	206666	206712

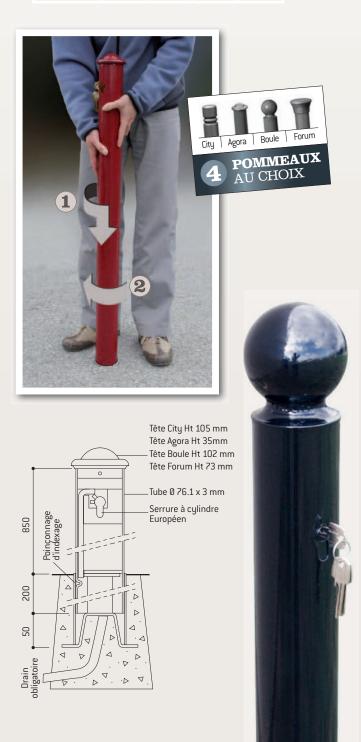

## 12/

## POTELETS « POMPIER »

Un gain de sécurité grâce à une meilleure visibilité offerte par la couleur blanche et les bandes rétroréfléchissantes rouges (classe 2).

- > Hauteur hors sol: 1000 mm; hors tout 1180 mm.
- > Finition: peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétroréfléchissantes pour une sécurité renforcée de nuit.
- > Potelet fixe 0 76 mm ou 70 x 70 mm, fixation par scellement

Potelet fixe 0 76 mm	204344
Potelet fixe 70 x 70 mm	204345

- > Potelet amovible 0 76 mm ou 70 x 70 mm sur fourreau: au choix, fourreau simple ou fourreau verrouillable par clé triangle.
- > Fourreau à rajouter à la référence du potelet fixe correspondant:

Fourreau simple pour potelet 0 76 mm	204304
Fourreau simple pour potelet 70 x 70 mm	204317
Fourreau verrouillable pour potelet 0 76 mm	204294
Fourreau verrouillable pour potelet 70 x 70 mm	204295

> Potelet rabattable 70 x 70 mm, blocage par clé triangle. Garde au sol: 96 mm. Finition peint sur galva RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétroréfléchissantes.

206687

Potelet rabattable 70 x 70 mm







#### 3,

## FOURREAUX POUR POTELETS

#### Fourreaux d'amovibilité verrouillables

Les fourreaux d'amovibilité 70 x 70 mm, 0 60 mm, 0 76 mm et 0 90mm sont verrouillables et sont équipés d'un obturateur fixe dans le respect de la réglementation sur les trous et fentes sur la voie publique (arrêté du 15 janvier 2007).

- > Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et pêne à vis.
- > « Effet scellement » : le potelet est parfaitement stable lorsqu'il est en place.
- > Galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
- >Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
- > Réserve autorisant l'accumulation de sable et de poussière.
- > Protection de la serrure par cache basculant laqué

Fourreau d'amovibilité pour potelet 70 x 70 mm	204295
Fourreau d'amovibilité pour potelet 0 60 mm	306510
Fourreau d'amovibilité pour potelet 0 76 mm	204294
Fourreau d'amovibilité pour potelet 0 90 mm	204297



### Fourreaux d'amovibilité simples

Pour rendre vos poteaux amovibles sans verrouillage.

>Acier galvanisé, pour tubes de :

060mm	204303
0 76 mm	204304
090mm	204338
0 114 mm	204311
70 x 70 mm	204317




#### 4

# SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ SERRUBLOC® 21 POUR POTELETS 0 76, 0 90 ET 0 114 mm

- > Ouverture : déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet. Sortie du potelet en position debout.
- > Fermeture : simple rotation du potelet, sans se baisser.
- > 100% galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.
- > Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode « accès libre » (arrêté du 15 janvier 2007).
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, démontable pour un entretien complet.
- > Partie visible après pose laquée noir.
- > Indicateur d'orientation de pose pour potelets à chaînes.
- > Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.

Serrubloc 21 pour potelet 0 76 mm	206557
Serrubloc 21 pour potelet 0 90 mm	206556
Serrubloc 21 pour potelet 0 114 mm	206558



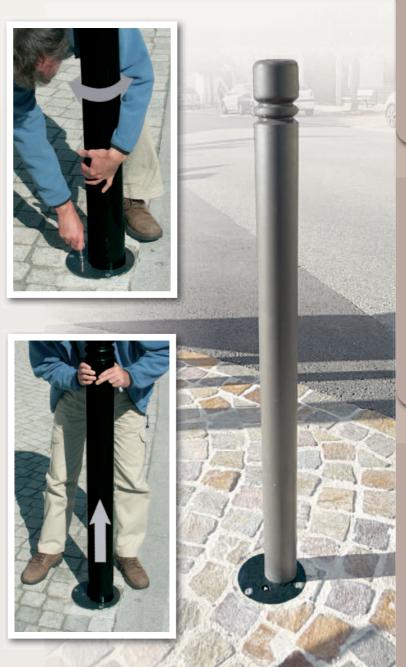





# LA RÈGLE CHANGE, PROCITY® S'ADAPTE!

## « ABAQUE DE DÉTECTION DES OBSTACLES BAS »

L'arrêté relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (arrêté du 18 septembre 2012) est appliqué depuis 2013. Il fixe les nouvelles obligations de hauteur des éléments de la rue en fonction de leur emprise au sol.

En respect avec cette réglementation, PROCITY® vous propose 6 bornes conformes au nouvel abaque de détection des obstacles bas.

### Bornes City et Agora

- > City: 0 160 mm, hauteur hors sol 675 mm.
- >Agora:
  - 0 270 mm, hauteur hors sol 585 mm.
  - 0 160 mm, hauteur hors sol 720 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation permanente par scellement direct.
- > Peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc® 21, voir page 43.

#### **Bornes Barcelone**

- >Borne en acier :
  - 0 273 mm, hauteur hors sol 510 mm.
  - 0 219 mm, hauteur hors sol 600 mm.
  - 0 168 mm, hauteur hors sol 700 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.





## **BORNE FIXE CITY**

Une borne de référence pour protéger les espaces piétonniers. Son design contemporain lui permet de s'adapter à tous les types de sites.

- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation permanente par scellement direct.
- > Peut être amovible grâce au Serrubloc® 21 (voir page 43).



City HS 550 mm 0 160 mm

## BORNES FIXES CONVIVIALE®

2

Deux bornes aux lignes résolument modernes et épurées, à utiliser en harmonie avec le reste de la ligne Conviviale® ou de façon autonome.


La version rectangulaire constitue une révolution dans l'aménagement de nos villes en proposant un véritable "tabouret urbain" permettant de concilier confort

- > Finition peint sur zinc selon nos coloris ou selon les coloris spécifiques à la ligne Conviviale® (voir page 6).
- > Fixation permanente par scellement direct.
- >Peut être amovible grâce au Serrubloc® 21 (voir page 43).



Conviviale® HS 360 mm 0 300



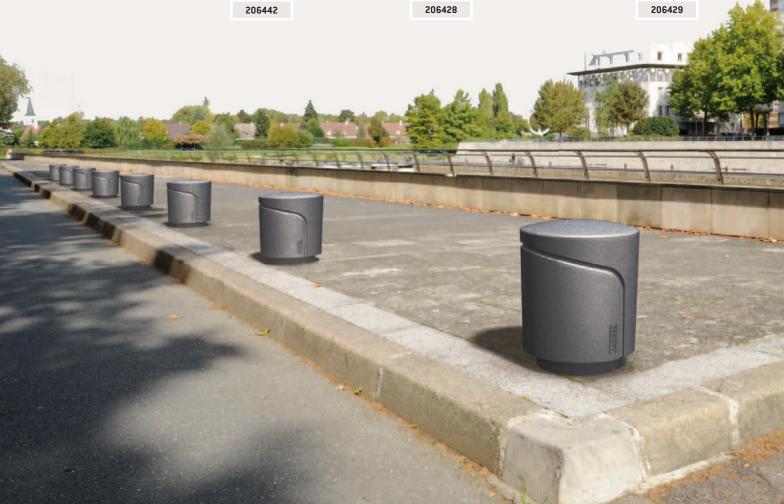



## SYSTÈME SERRUBLOC® 21 **POUR BORNES AMOVIBLES**

Quatre lignes de bornes pour un accès occasionnel à l'espace protégé. La référence du système Serrubloc® est à rajouter à la référence de la borne sélectionnée.

- > « Effet scellement » : la borne est maintenue en parfaite stabilité dans le Serrubloc® 21.
- > 100 % galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
- > Obturateur toujours sécurisé : pas de vol ni de perte.
- > Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
- > Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières, accès aisé pour un entretien
- > Partie visible après pose et cache serrure laqués noir.

#### **Ouverture**

- A déverrouillage par clé triangle de 11. Sortie de la borne en position debout,
- sortir et retourner l'obturateur. Le verrouiller avec la clé triangle.

> Manipulation inverse.

Référence 206559

Le système Serrubloc® s'adapte à toutes nos bornes.











HS 550 mm HS 675 mm 0 160 mm 0 160 mm

206442 206448



HS 585 mm 0 270 mm

HS 720 mm 0 160 mm

206365

206449



HS 510 mm 0 273 mm

206465

HS 600 mm 0 219 mm

206466

HS 700 mm 0 168 mm

206467



HS 360 mm 0 300 mm

HS 440 mm 200 x 200 mm

206428

206429

## **BORNES RÉTRACTABLES**

Quatre lignes de bornes pour une libération fréquente et rapide de l'espace protégé.

- > Livrées avec des prescriptions de pose et d'entretien qui, pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent être scrupuleusement respectées. Poussée minimale : 20 kg.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

#### **Fonctionnement**

- > Fermeture du passage : un tour de clé et la borne remonte et s'auto-bloque en position haute.
- > Ouverture du passage : tourner et enlever la clé, puis appliquer une poussée verticale sur la borne jusqu'au blocage automatique en position basse.
- > Bloc serrure : réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe anti-graviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

#### Couvercle

- > Réalisé en acier de 0 460 mm et de 10 mm d'épaisseur.
- >Anti-glissement de type « pavés en relief ».
- > Finition laqué noir sur galva. Fixation au caisson par 4 vis 6 pans creux en inox de 0 12 mm.

#### Chariot de coulissement

> Support de la borne, il est équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson.

#### Coffrage

> Coffrage assuré par le caisson réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.





206614

206615








## RÈGLE DE L'ART

Le plan de maîtrise d'accès ne doit pas laisser aux véhicules la possibilité de rouler sur les bornes rétractables.



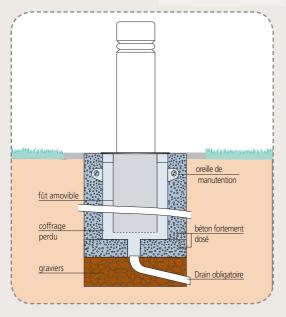

## 2

## **BORNES ANTI-BÉLIER**


Bornes de protection des commerces « sensibles » (centres commerciaux, banques, bijouteries...) contre les « casses à la voiture bélier ». Permettent de se conformer aux critères des sociétés d'assurances.


- > Hauteur totale: 1265 mm (0 219 mm) ou 1286 mm (0 273 mm).
- > Hauteur hors sol conseillée : 800 mm.
- >Épaisseur du métal: 4 mm.
- >Tête galbée.
- >Finition galva ou peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

#### Méthode de pose

- > Borne fournie vide avec un fer plat soudé à l'intérieur pour un positionnement aisé à l'aide d'un engin de levage.
- > Remplir la borne de ferraillage puis de béton et ajouter la tête galbée, scellée dans le béton par son crochet.

	Peint sur zinc	Galva
0 219 mm	206444	206446
0 273 mm	206445	206447

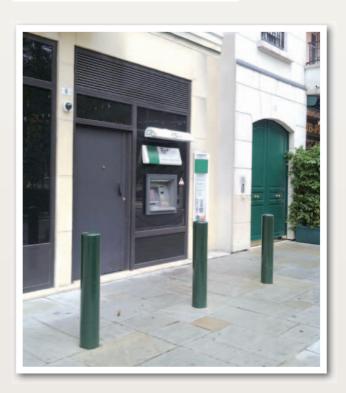

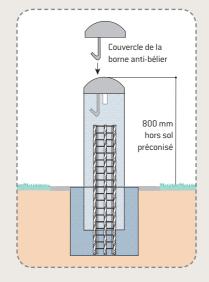







PAGE 48

## STATIONS BUS CONVIVIALE®

Un modèle en porte-à-faux aux lignes modernes et élancées.

>> Modèle présenté : réf. 529385



PAGE 52

## STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS

Une version sobre et fonctionnelle pour tous les usages, urbains comme ruraux.

>> Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318



PAGE 56

## STATIONS BUS POTEAUX RONDS

Un modèle à l'identité bien affirmée pour marquer l'esthétique d'un site.

>> Modèle présenté : Durance - Pommeau City - réf. 529300



PAGE 60

## ACCESSOIRES POUR STATIONS BUS

>> Modèles présentés : Banquette Estoril - Pommeau City - réf. 209340 & Assis-debout Oslo - réf. 209161



PAGE 62

## ABRIS MULTI-FONCTIONS

Des abris sobres et discrets dans leur design mais robustes et modulables dans leurs fonctionnalités.

- >> Modèle présenté : abri voûte + 3 extensions
- + bardages de fond et bardages latéraux

## STATION BUS CONVIVIALE®

Grâce à son élégance et sa grande modularité, la station bus CONVIVIALE® s'adapte à tous les lieux de pose et permet de se conformer à la législation sur l'accessibilité de la voirie. Avec la station bus Conviviale®, vous maîtrisez :

#### La capacité d'accueil :

- > Version Standard: 3000 mm.
- > Rajoutez des modules intermédiaires de 1000 mm pour adapter la taille de la station bus à la fréquentation.
- > Version Mini: 1000 mm; pour les secteurs moins fréquentés.

#### L'espace publicitaire :

#### Caisson lumineux double face (voir page 79)

- > Non solidaire de l'abri, sa pose est libre : à la perpendiculaire ou dans le prolongement de l'abri.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse.

#### Vitrine « 2000 » double face

- > Vitrine non éclairée, cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteaux par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.

#### Les assises:

- > Banc et banquette.
- >Assis-debout.

#### La protection contre les intempéries :

- > Vitrages latéraux.
- > Bavettes coupe-vent et coupe-neige.

#### La sécurité et le confort de nuit :

- > Éclairage de l'intérieur de la station bus par LED.
- > Alimentation par panneau photovoltaïque ou réseau électrique local 220 V.

## 2

## TOTEM ARRÊT DE BUS CONVIVIALE®

La solution idéale et esthétique pour marquer clairement un arrêt de bus, avec ou sans station, tout en renseignant les usagers sur les horaires et les lignes.

- > Longueur: 400 mm.
- > Hauteur hors sol: 2055 mm (hors support de signalétique).
- > Cadre: tube acier 40 x 40 mm, élégamment coudé.
- > Vitrine simple face ou double face fournie, contenance 3 ou 6 A4, deux serrures, cadre
  - aluminium anodisé ép. 30 ou 75 mm, vitrage plexichocs ép. 4 mm.
- > Support de signalétique orientable double face fourni, surface utile 400 x 400 mm, tôle acier galvanisée, laquée RAL 9006.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct.

Totem arrêt de bus simple face	529400
Totem arrêt de bus double face	702776





Dans sa version standard, ouverte sur le trottoir, la station bus CONVIVIALE® préserve le cheminement des piétons en conformité avec l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.







Modèle présenté : réf. 529387 + 2 x 529367 avec option assis-debout Conviviale® réf. 209159



Modèle présenté : réf. 529360 avec option assis-debout Conviviale® réf. 209159 et option banc Conviviale® réf. 209115

## ASSIS DEBOUT CONVIVIALE AVEC PRISE USB

Modernisez vos stations bus en installant un dispositif simple et très pratique pour rendre efficace le temps d'attente du bus. Un vrai service aux usagers, sans complication.

- > Prise USB 3.0.
- > Raccordement à un branchement 220V (références ci-dessous, installation à réaliser par un professionnel) ou bien au panneau photovoltaïque (nous consulter).
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur poteaux 100 x 60 mm.

Assis-debout standard	209159
Assis-debout avec prise USB - 1 côté	209166
Assis-debout avec prise USB - 2 côtés	209168

Ne pas installer un assisdebout avec USB des 2 cotés si l'assis-debout est au plus près de bardage latéral.



Option: port USB - réf. 209166

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La station bus CONVIVIALE® Standard se compose de 3 modules de longueur 1000 mm, soit un total de 3000 mm, de 3 vitrages de fond, d'une vitrine horaire et d'une plaque d'arrêt.

- > Extension par modules intermédiaires de 1000 mm.
- > Profondeur totale: 1500 mm.
- > Profondeur sous toiture: 1400 mm.
- > Hauteur sous toiture: 2200 mm.
- > Poteaux en tubes acier 100 x 60 mm.
- > Vitrage de fond : verre Securit® 8 mm.

209166 ou 209168



## 529399

529400

702776

Totem arrêt de bus simple face

Totem arrêt de bus double

Drapeau signalétique




#### 509040

Éclairage LED par panneau photovoltaïque discrètement installé sur la toiture




#### 509045

Éclairage LED par alimentation électrique 220V. Le raccordement électrique doit être assuré par un professionnel,

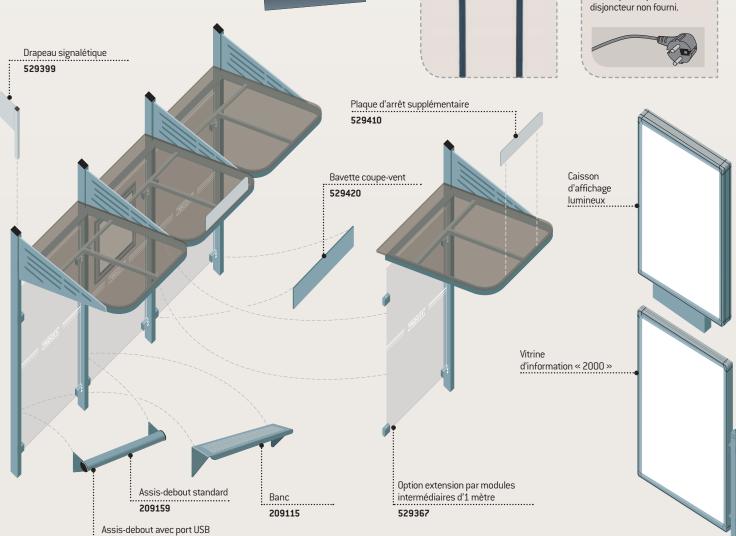



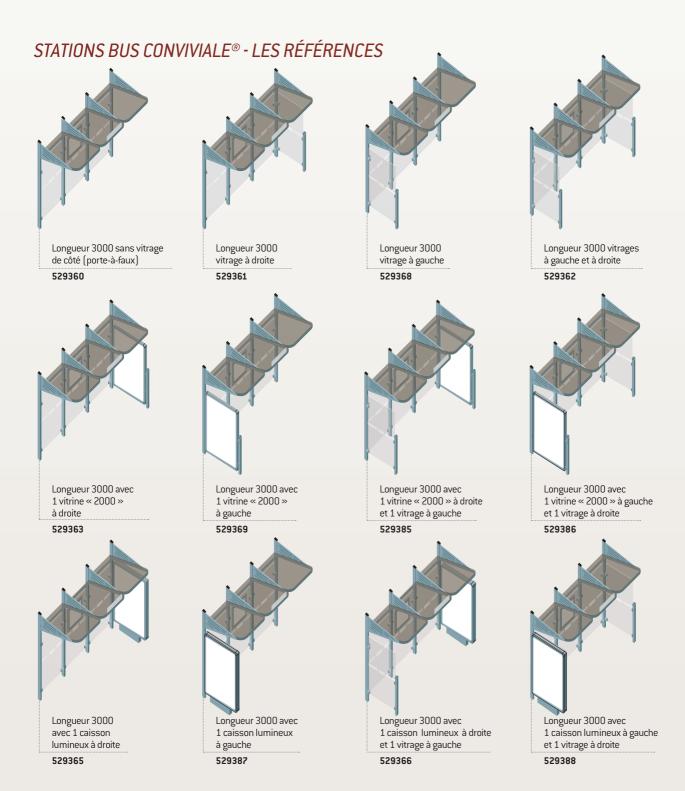

## LES STATIONS BUS "MINI"



## STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS

Un design épuré pour des stations bus de haute qualité qui s'inséreront harmonieusement dans tous les sites ruraux ou urbains.

#### La capacité d'accueil :

> Version Standard : 2500 mm. > Version Longue : 5000 mm.

#### Modèles disponibles

- > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Oléron et Noirmoutier)
- > Avec caisson lumineux double face (modèles Porquerolles et Port-Cros).
- > Avec vitrine 2000 double face (modèles Ouessant et Lérins).

#### Information et publicité

### Caisson lumineux double face (voir page 79)

- > Cadre aluminium ép. 150 mm.
- > Solidaire de la station.
- > Dimensions d'affichage: h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse.

#### Vitrine « 2000 » double face

- > Cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage : h 1750 x 1200 mm.
- >Éclairage en option, nous consulter.

#### Les options

- > Bancs, banquettes et assis-debout (voir accessoires, page 60).
- >Éclairage par LED, 220V, voir page suivante.
- > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante.

**Attention:** toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson.


Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson.



Modèle présenté : Lérins - réf. 529338 avec option banquette Lugano - réf. 209180 et corbeille Morvan - réf. 208001

Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318 avec option banquette Oslo - réf. 209160










Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318 avec option banquette Oslo réf. 209160





Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les stations bus poteaux carrés sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm. Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et sa vitrine horaire.

- > Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-UV.
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en zamac pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Notice de montage fournie.

Option coupe-vent de toiture (la paire)	529054
Option éclairage LED	509041



Option coupe-vent de toiture (la paire)

Option éclairage LED **Réf. 509041** 

1 ou 2 bardages de coté selon versions


Vitrine d'information « 2000 »

GALVANISÉ

Réf. 529054

Modèle présenté : Noirmoutier - réf. 529318 avec option banc Oslo - réf. 209120



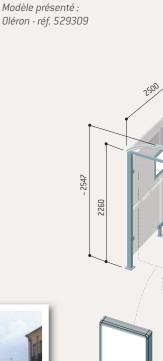



Modèle présenté : Lérins - réf. 529338 avec option banquette Oslo - réf. 209160

Caisson d'affichage lumineux



## STATIONS BUS POTEAUX CARRÉS - LES RÉFÉRENCES



**Oléron** - Longueur 2500 Un bardage latéral

529308



**Oléron** - Longueur 5000 Un bardage latéral

52930



**Noirmoutier** - Longueur 2500 Deux bardages latéraux

529318



**Noirmoutier** - Longueur 5000 Deux bardages latéraux

529319



**Ouessant** - Longueur 2500 Une vitrine 2000

529328



Ouessant - Longueur 5000 Une vitrine 2000

529329



**Lérins** - Longueur 2500 Une vitrine 2000 + un bardage latéral

529338



**Lérins** - Longueur 5000 Une vitrine 2000 + un bardage latéral

529339



**Porquerolles** - Longueur 2500 Caisson d'information lumineux sur pied central

529348



**Porquerolles** - Longueur 5000 Caisson d'information lumineux sur pied central

529349



Port-Cros - Longueur 2500 Caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral

529358



Port-Cros - Longueur 5000 Caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral

529359

## STATIONS BUS POTEAUX RONDS

Grâce à ses 4 pommeaux au choix, ses colliers et ses embases distinctifs, la station bus poteaux ronds bénéficie d'une identité visuelle forte qui s'harmonise avec le mobilier urbain des lignes City, Agora, Boule et Forum.

#### La capacité d'accueil :

> Version Standard : 2500 mm. > Version Longue : 5000 mm.

#### Modèles disponibles

- > Avec bardage latéral, simple ou double (modèles Durance et Adour).
- > Avec caisson lumineux double face (modèles Lot et Var).
- > Avec vitrine 2000 double face (modèles Neste et Tarn).



Modèle présenté : Adour - Pommeaux Boule - réf. 529314 avec option banquette 0slo - réf. 209160

#### Modèle présenté : Adour - Pommeaux Agora réf. 529312

#### Information et publicité

#### Caisson lumineux double face (voir page 79)

- > Cadre aluminium ép. 150 mm.
- > Solidaire de la station.
- > Dimensions d'affichage : h 1710 x 1160 mm.
- > Changement rapide des affiches à hauteur d'homme.
- > Remplacement aisé du vitrage en cas de casse.

#### Vitrine « 2000 » double face

- > Cadre aluminium ép. 75 mm.
- > Solidaire de la station, fixée sur poteau par pattes de fixation.
- > Porte levante en verre sécurisé 4 mm assistée par vérins.
- > Dimensions d'affichage: h 1750 x 1200 mm.
- >Éclairage en option, nous consulter.

#### Les options

- > Bancs, banquettes et assis-debout (voir accessoires, page 60).
- >Éclairage par LED, 220V, voir page suivante.
- > Coupe-vent pour toiture, voir page suivante.

**Attention**: toutes les dimensions de banquettes ne sont pas compatibles avec nos Stations bus équipées d'une vitrine ou d'un caisson.

Veuillez vérifier la longueur de votre banquette : elle doit être posée à 1 mètre minimum de la vitrine ou du caisson.









Modèle présenté : Var - Pommeaux Boule - réf. 529354 avec option banquette Oslo - réf. 209160



Modèle présenté : Tarn - Pommeaux Boule - réf. 529334 avec option banquette Oslo - réf. 209160



Modèle présenté : Adour - Pommeaux Boule - réf. 529314 avec option banquette Oslo - réf. 209160

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les stations bus poteaux ronds sont proposées en version standard 2500 mm ou en version longue 5000 mm. Chaque station bus est livrée avec ses bardages de fond et une vitrine horaire.


- > Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm 0 76 mm sur platines.
- > Embase et colliers en aluminium moulé.
- > Cadre de toiture composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti- UV.
- > Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement en aluminium moulé pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.
- > Vitrine horaire, cadre aluminium anodisé ép. 30 mm, h 750 x 550 mm. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichocs, ép. 4 mm. Serrure « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère. Fond tôle galvanisée, laqué blanc. Fixation fournie.
- > Notice de montage fournie.


Option coupe-vent de toiture (la paire)	529054
Option éclairage LED	509041



Modèle présenté : Adour - Pommeaux Boule - réf. 529314 avec option banquette Oslo - réf. 209160





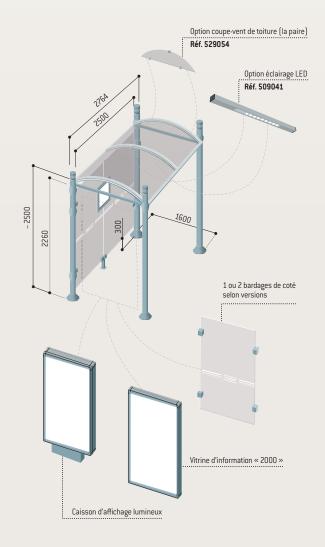



## STATIONS BUS POTEAUX RONDS - LES RÉFÉRENCES





City	Agora	Boule	Forum
529300	529302	529304	529287



Durance - Lg 5000
Un hardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529301	529303	529305	52928



**Adour** - Lg 2500 Deux bardages latéraux

City	Agora	Boule	Forum
529310	529312	529314	529289



**Adour** - Lg 5000

Deux bardages latéraux				
City	Agora	Boule	Forum	
529311	529313	529315	529290	



**Neste** - Lg 2500 Une vitrine 2000

City	Agora	Boule	Forum
529320	529322	529324	529291



**Neste** - Lg 5000 Une vitrine 2000

City	Agora	Boule	Forum
529321	529323	529325	529292



**Tarn**- Lg 2500

Une vitrine 2000
+ un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529330	529332	529334	529293



**Tarn** - Lg 5000

Une vitrine 2000 + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529331	529333	529335	529294



 $\textbf{Lot} - Lg \, 2500$ 

Un caisson d'information lumineux sur pied central

City	Agora	Boule	Forum
529340	529342	529344	529295



**Lot** - Lg 5000

Un caisson d'information lumineux sur pied central

City	Agora	Boule	Forum	
529341	529343	529345	529296	



Var - Lg 2500

Un caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529350	529352	529354	529298



**Var** - Lg 5000

Un caisson d'information lumineux sur pied central + un bardage latéral

City	Agora	Boule	Forum
529351	529353	529355	529299

## 1

## ASSIS-DEBOUT LUGANO

Confort et efficacité sont les maîtres-mots de cet assis-debout qui s'harmonisera avec le reste de votre mobilier grâce à ses pommeaux décoratifs.

- > Piètements en tube acier 76 mm.
- >4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.



## ASSIS-DEBOUT OSLO

Un assis-debout très confortable au design discret, pour le repos des usagers dans un encombrement minimum.

- > Piètements en tube acier 0 76 mm.
- > Tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Longueur d'assise 900 mm, largeur d'assise 250 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.
- > En option, embase décorative en aluminium moulé, masquant le scellement.

Longueur 900 mm	Réf. 209161
Option embase décorative	Réf. 206108

## 3

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d'une harmonie réussie avec les stations bus poteaux ronds.

> Piètements en tube acier 0 76 mm.

ASSIS-DEBOUT ESTORIL

- >4 pommeaux au choix.
- > Tôle acier perforée de 2 mm, cerclée d'un tube acier 0 38 mm.
- > Longueur d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm, largeur d'assise 345 mm.
- > Finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.







## BANQUETTE LUGANO 0 76 mm

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs pour la personnalisation.

- > Longueur d'assise : 1500 mm.
- > Structure en tube acier 0 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Assise en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.











Références 209330 209331 209332 209333

### 5/6/

## **BANQUETTES OSLO**

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition acier & bois ou tout acier.

#### 5 Acier & bois

- >Longueur: 1500 mm.
- > Structure en tube d'acier 0 76 mm, finition peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- >Assise en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
- > Fixation par scellement direct.
- >En option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement.

#### 6 Tout acier

> Mêmes caractéristiques que le précédent mais avec une assise en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).

Longueur 1500 mm - Acier & bois	Réf. 209188
Longueur 1500 mm - Tout acier	Réf. 209160
Option embase décorative	Réf. 206108

## 7

## BANQUETTE ESTORIL 0 76 mm

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier à l'élégance des pommeaux décoratifs.

- > Longueur d'assise : 1800 mm.
- > Structure en tube acier 0 76 mm peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6).
- > Assise en tôle perforée 2 mm cerclée d'un tube acier 0 38 mm.
- > Quatre pommeaux décoratifs au choix.
- > Fixation par scellement direct.





#### 1/2/

## ABRIS VOÛTE MULTI-FONCTIONS

Un modèle d'abri particulièrement modulaire pour répondre à tous vos besoins de protection. Disponible en version "éclairage LED intégré".

#### Abri multi fonctions

Un abri sobre, extensible sans limite pour le rendre aussi modulaire que vos envies: abri voyageurs, préau, abri 2 roues, ... La disposition des abris l'un après l'autre vous permet de créer un passage protégé à la longueur souhaitée. Des bardages de fond en option permettont de protéger les piétons des intempéries de part et d'autre du passage.

#### 2 Abri XXL

Un abri naturellement « surdimensionné » et extensible à l'envie pour vous procurer tout l'espace de protection qui vous est utile.

## Caractéristiques communes

#### Structure

- > Poteaux acier 80x80 mm.
- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

#### > Dimensions:

Abri multi-fonctions initial : Lg  $2500 \times Ht \ 2635 \times Prof. \ 2090 \ mm$  Abri XXL : Lg  $5000 \times Ht \ 3010 \times Prof. \ 4160 \ mm$ .

#### **Toiture**

- > Cadre composé de deux traverses et de deux gouttières en aluminium, peint selon nos coloris (voir page 6).
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.

#### Éclairage LED (pour abri multi-fonctions uniquement)

- > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
- > Alimentation sur réseau électrique 220 V; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.


## Options : bardages, modules complémentaires et intermédiaires

#### Bardages de fond et latéraux


Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

#### Extensions

> Module complémentaire pour abri multi-fonctions Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

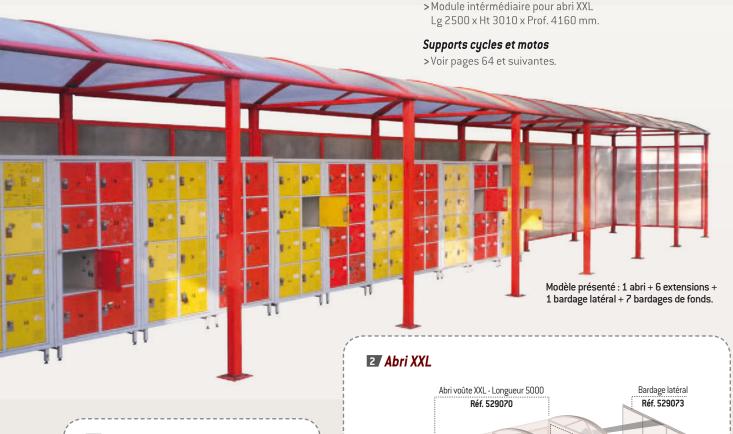



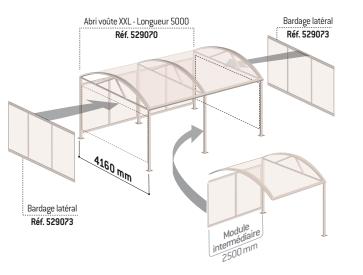



Abri voûte multi-fonctions	
Initial sans bardages	529040
Extension sans bardages	529041
<b>Tout-en-un :</b> Initial + bardages latéraux + bardage de fond	529050
<b>Tout-en-un :</b> Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardages de fond	529374

Abri voûte multi-fonctions version "éclairage LED intégré"		
Initial sans bardages	529040L	
Extension sans bardages	529041L	

Options	
Bardage latéral	529042
Bardage de fond pour abri initial *	529043
Bardage de fond pour extension d'abri*	529048

GALVANISÉ









<sup>\*</sup>Utilisés comme protections latérales pour les passages voûte.





## APPUI CYCLES LISBONNE

Un appui cycles au faible encombrement autorisant la fixation simultanée du cadre et de la roue. Un heureux complément de la barrière main courante Lisbonne.

- >Tube acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
- > Hauteur hors sol 870 mm.
- > Largeur: 750 mm.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement

Scellement direct	Réf. 207541
Sur platine	Réf. 297541





## APPUI CYCLES VENISE


Un appui cycles en parfaite harmonie avec l'abri cycles Venise. Le design de sa plaque découpée contribue à la modernité de son environnement.

- >Tube acier 50 x 30 mm.
- > Hauteur hors sol 850 mm.
- > Largeur: 545 mm.
- > Disponible avec ou sans décor en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct ou sur platine, "U" de scellement fournis.

	Version scellement direct	Version sur platine
Appui cycles Venise <b>avec</b> polycarbonate décoratif	Réf. 207382	Réf. 297382
Appui cycles Venise sans polycarbonate décoratif	Réf. 207383	Réf. 297383
Appui cycles Venise version galva	Réf. 207381	Réf. 297381
sans polycarbonate décoratif	Ref. 207381	Ref. 297381









## SUPPORTS CYCLES DÉCO COMPOSABLES

Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire et fonctionnel.

## 1 à 6 Supports cycles Déco composables

- > Choix entre 5 pommeaux.
- > Simple face ou double face.
- > Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- > Permettent de ranger et d'attacher tous les cycles, VTT compris.
- > Réalisés en acier, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm. Écart entre les arceaux : 50 mm.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6) ou galva avec pommeau Mercure.
- > Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies.



#### 1 SUPPORT 3 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207365	207360	207361	207367	207002

### 2 SUPPORT 3 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207355	207350	207351	207356	207022

#### 3 SUPPORT 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207315	207310	207311	207316	207003



#### 4 SUPPORT 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207325	207320	207321	207326	207023

#### 5 MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES SIMPLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207335	207330	207331	207336	207004




#### 6 / MODULE COMPLÉMENTAIRE 6 PLACES DOUBLE FACE

City	Agora	Boule	Forum	Mercure
207345	207340	207341	207346	207064





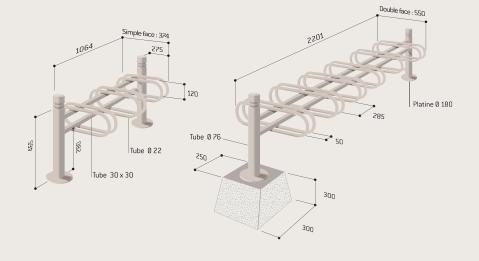





1/

## APPUI CYCLES DUO

Elégant support deux places maintenant parfaitement la roue. Fixation aisée de l'antivol au cadre du vélo.

- > 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.

Références









## APPUI CYCLES TROMBONE

Le support cycles universel, peu encombrant sur les trottoirs, mais tellement utile.

#### Version standard

- >Tube acier 0 60 mm.
- > Hauteur hors sol 1000 mm.
- >Largeur 625 mm.
- > Finition: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation par scellement direct.

Galva	Réf. 201050
Peint	Réf. 201051


### Version avec signalétique

> Mêmes caractéristiques que la version standard, avec tôle signalétique découpée au plasma épaisseur 3 mm.

	Vélo	Moto
Galva	Réf. 201052	Réf. 201054
Peint	Réf. 201053	Réf. 201055





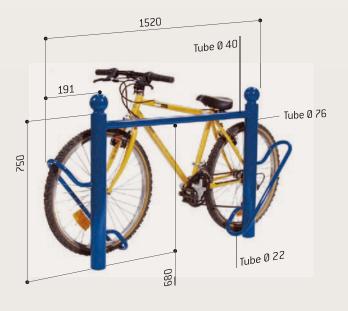





# SUPPORT CYCLES MODULABLE CONVIVIALE®

Grâce au rangement en épi, l'emprise sur le chemin piéton est diminuée de 30% et les guidons ne s'entrechoquent pas. Vous choisissez l'organisation la mieux adaptée : simple face, double face, extension à l'infini, orientation libre des griffes.

- > Module initial de 3 places simple face.
- > Ajout d'emplacements par modules complémentaires 3 places simple face.
- > Pour un double face, emplacements supplémentaires sur la 2° face par ajout de griffes.
- > Pour accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module sans griffes.
- > Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeaux Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Griffes en tubes acier 0 22 mm pour tous types de cycles.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 6).
- > Pose sur platines, «U» de scellement fournis.

Module initial + 3 griffes fournies	Réf. 207385
Module complémentaire + 3 griffes fournies	Réf. 207386
Griffe supplémentaire (l'unité)	Réf. 207387

## 4

## APPUI CYCLES CONVIVIALE®


Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points d'attache : cadre et roue).

- >Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
- > Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
- > Finition peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 6).
- > Pose par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement fournis.

Scellement direct	Réf. 207380
Sur platine	Réf. 297380





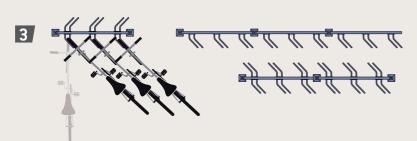



1/

## GRIFFE ORIENTABLE OU FIXE

À fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies. Écartement de 50 mm entre arceaux.

- > Finition : galvanisé.
- > En option : potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir. Possibilité de pose de 1 à 4 griffes fixes ou orientables. Finition : galvanisé.
- > Fixation par scellement direct.

Griffe murale orientable	Réf. 204730
Griffe murale fixe	Réf. 204702
Potelet pour griffe	Réf. 204733

2

## SUPPORT CYCLES ÉCO 5 PLACES

En acier galvanisé ce support cycles 5 places fonctionnel répond aux recherches d'une solution économique.

- > Réalisés en fil acier galvanisé.
- > A poser ou à fixer au sol par trous 0 13 mm sur plats latéraux.
- > Visserie non fournie.

Support éco 5 places	Réf. 204701
----------------------	-------------

3 /

## SUPPORT CYCLES 6 PLACES EMPLACEMENTS DÉCALÉS

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4). Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux côtés, pour éviter que les guidons ne s'entrechoquent.

- >À poser ou à fixer au sol par trous 0 10 mm.
- > Visserie non fournie.


Support 6 places galva	Réf. 204700	
Support 6 places peint	Réf. 204711	













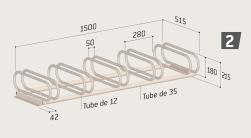

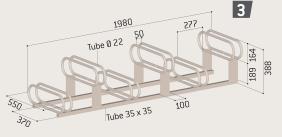




## SUPPORT CYCLES MODULAIRE INFINITE

Un support cycles économique qui vous permet d'ajouter des extensions à l'envie. Tubes acier  $30 \times 30$  mm et 0.16 mm. Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre les arceaux).


- >À poser ou à fixer au sol par trous 0 13 mm dans fers plats (visserie non fournie).
- > Module initial de 3 places (Lg: 900 mm).
- > Extension infinie par ajout de modules de 2 places (Lg: 838 mm).
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva.

	Galva	Peint
Kit Infinite 5 places (3+2)	Réf. 204706	Réf. 204756
A Module initial Infinite 3 places	Réf. 204715	Réf. 204765
B Module d'extension Infinite 2 places	Réf. 204716	Réf. 204766





Module initial 3 places et extension 2 places

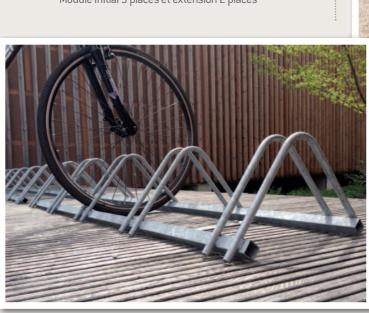



## SUPPORT CYCLES 16 PLACES


8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux laqués vert avec signalétique fournie.

> Fixation sur platines avec trous de 0 13 mm. Visserie de platines non fournie.

Support cycles 16 places

Réf. 204760



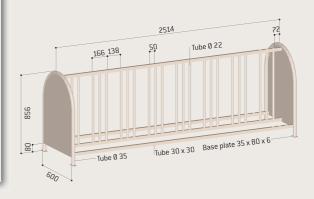

## 1/

## ARCEAU CYCLES & MOTOS


Un équipement efficace et visuel pour tous les 2 roues. La signalétique spécifique permet son repérage de loin.

#### Version standard

- Acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 6). 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- >Tubes acier 0 76 et 0 50 mm.
- > Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm, longueur 1200 mm.
- > Fixation par scellement direct.
- > Option embase décorative.

#### Version avec signalétique

> Mêmes caractéristiques que la version standard, avec mât signalétique 0 76 mm, peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6), hauteur hors tout 2900 mm, pour une parfaite visibilité même lorsque des véhicules stationnent devant les supports cycles.

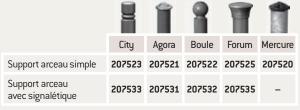

Option embase décorative 206108



## 12/

GALVANISÉ

## APPUI MOTOS DÉCO

La solution pour éviter l'accrochage sauvage des engins motorisés.

Réalisé en deux versions :

- acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 6). 4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
- acier galvanisé. Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- > Fixation par scellement direct.
- > Option embase décorative.









# ABRI ALU 5 PLACES

#### Structure

- > Profilés tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé, à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis en inox.
- > Dimensions: Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

#### Toiture

> Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

#### Extension

- > Possibilité de raccorder à l'abri alu initial des extensions de 5 places.
- > Dimensions : Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

#### **Fixation**

> Fixation par scellement direct.

# OPTIONS : BARDAGES ET SUPPORT CYCLES

# Bardages de fond et latéraux

> Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

# Support cycles 5 places

- > Acier galvanisé. Emplacements décalés en hauteur. Bonne emprise de la roue.
- >À poser ou à fixer au sol par trous 0 10 mm.
- >Visserie non fournie.

Abri-cycles alu sans bardages	Réf. 529260
Extension alu 5 places sans bardages	Réf. 529261
<b>Tout-en-un</b> : abri-cycles alu 5 places + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529265
Options	
Bardages latéraux (la paire)	Réf. 529270
Bardage de fond	Réf. 529271
Support cycles 5 places	Réf. 204719





#### ABRI DEMI-LUNE

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante pour le rangement des deux-roues.

#### Structure

> Poteaux et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

#### Toiture et bardages

- >Traverse en acier et gouttière en profilé aluminium.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV de 6 mm d'épaisseur.
- > Bardages latéraux PVC blanc de 10 mm d'épaisseur.

#### Range vélos

> Compris dans les références 529030 et 529031. Support cycles 6 places en tube acier 0 22 mm fixé sur les traverses par vis inox fournies. Couleur identique à celle de l'abri.

# Finition et montage

- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur platines. Chevilles à expansion fournies.

#### Option

> Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercles lateraux supérieurs (la paire).

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri demi-lune initial	2800 x 2110 x 2365	529030
Abri demi-lune compl.	2800 x 2110 x 2365	529031

Option	
Bardages polycarbonate fumé (la paire)	529032





# ABRI CONVIVIALE®

Un abri à l'esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

#### Structure

- > Poteaux en acier 100 x 60 mm.
- > Fixation par scellement direct.

#### Toiture

- >Traverse en acier 50 x 30 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.

#### Finition

> Peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).

# **OPTIONS: BARDAGES ET EXTENSIONS**

- > Bardage latéral livré par paire.
- > Bardage de fond.
- > Cadre en aluminium.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm

#### **Extensions**

> Possibilité de raccorder à l'abri Conviviale® des extensions par module de 1300 mm.

	LG x HT x Prof.	Réf.
Abri Conviviale® initial	2700 x 2100 x 2300	529610
Abri Conviviale® compl.	1300 x 2100 x 2300	529611

Options bardages	
Bardages latéraux (la paire)	529616
Bardage de fond - pour abri initial	529615
Bardage de fond - pour abri compl.	529617



2465 hors tout



Modèle présenté: 529610 + 529611 + 2 supports cycles 6 places 204711



# **ABRI VENISE**

Moderne, très modulable et doté d'un design unique, cet abri enrichit talentueusement la ligne Venise.

#### Structure

- >Poteaux acier 80 x 40 mm.
- > Décor latéral en polycarbonate découpé et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
- > Fixation sur platines.

#### **Toiture**

- >Traverse en acier 50 x 30 mm et 50 x 20 mm.
- > Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm ou en tôle d'acier galvanisée ép. 1 mm.

#### **Finition**

>Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

# **OPTIONS: BARDAGES ET EXTENSIONS**

- > A Bardages latéraux (la paire) comprenant des poteaux en acier galvanisé ou peint sur galva et des panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
- > B Bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
- > Possibilité de rajouter des extensions par module de 3,2 m.

Abri initial	
Toiture en tôle d'acier galvanisée, sans decor polycarbonate couleur, finition galva	Réf. 529640
Toiture en polycarbonate alveolaire, sans decor polycarbonate couleur, finition galva	Réf. 529645
Toiture en polycarbonate alveolaire, avec decor polycarbonate couleur, finition peint sur galva	Réf. 529630

Extension d'abri	
Toiture en tôle d'acier galvanisée, <b>finition galva</b>	Réf. 529641
Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition galva	Réf. 529646
Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition peint sur galva	Réf. 529631

Options	Galva	Peint
Bardages latéraux (la paire)	Réf. 529642	Réf. 529635
Bardage de fond pour abri initial	Réf. 529643	Réf. 529636
Bardage de fond pour abri complémentaire	Réf. 529644	Réf. 529637

Appuis cycles en option, voir page 65








Modèle présenté: 529645

Modèle présenté : réf. 529630 gris Procity avec décor rouge 327 + appuis cycles réf. 297382

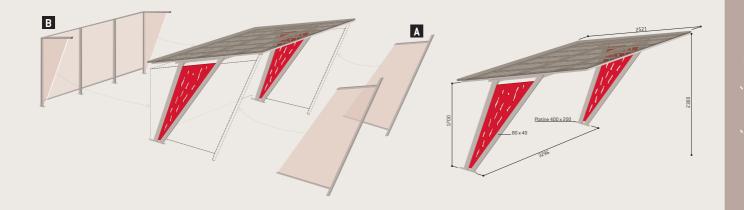

# ABRI ALU DÉCO

La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix de pommeaux décoratifs, la modularité grâce aux extensions.

#### Structure

- > Poteaux en tube aluminium de 0 76 mm.
- > Colliers et embases décoratives en aluminium moulé.
- > Support cycles 6 places, peint sur galva dans la couleur de l'abri, compris dans la référence de l'abri et ses extensions.

#### **Toiture**

- > Traverses en tube aluminium 40 x 60 mm fixées par colliers sur poteaux + deux gouttières en profilé aluminium.
- > Arceaux en profilé aluminium cintré.
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité anti-IIV

#### **Finition**

> Peint selon nos coloris (voir page 4).

#### Montage

> Scellement direct.



Options bardages	
Bardages latéraux (la paire)	529150
Bardage de fond	529151
Collier de serrage des bardages	207000

# **OPTIONS: BARDAGES ET EXTENSIONS**

Bardages de fond et latéraux constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
- > Bardage de fond à fixer sur poteaux par colliers.
- > Colliers de serrage à rajouter aux références des bardages.

#### Extensions

> Possibilité de raccorder à l'abri alu déco initial des extensions de 6 places (une extension a posteriori n'est pas possible).


Extension 6 places sans bardages Lg 2613 mm

Réf. 529140

 $\label{eq:model} \begin{tabular}{ll} Modèle présenté: 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors standard sans support cycles 6 places, nous consulter) \end{tabular}$ 





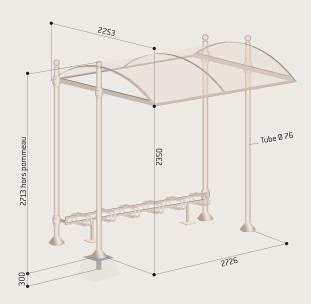



# ABRI CYCLES VOÛTE

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protègera durablement les deux roues. Pieds réglables en hauteur.

#### Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm, pieds réglables en hauteur montés sur platines.
- > Peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
- > Version initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

#### **Toiture**

- >Traverses et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris (voir page 4).
- > Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.

## Éclairage LED (pour version «éclairage LED intégré»)

- > Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
- > Alimentation sur réseau électrique 220 V; branchement à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

# Options: bardages, extensions et supports cycles

# Bardages de fond et latéraux

Bardages constitués d'un cadre en profilé aluminium et d'un vitrage en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.

- > Bardage latéral (pour un côté), Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
- > Bardage de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

# **Extensions**

> Possibilité de raccorder à l'abri voûte initial des extensions de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.


Abri cycles & motos	
Initial sans bardages	Réf. 529040
Extension sans bardages	Réf. 529041
<b>Tout-en-un :</b> Initial + bardages latéraux + bardage de fond	Réf. 529050
<b>Tout-en-un :</b> Initial + 1 extension + bardages latéraux + bardages de fond	Réf. 529374

Abri cycles & motos version "éclairage LED intégré"		
Initial sans bardages	Réf. 529040L	
Extension sans bardages	Réf. 529041L	

Options	
Bardage latéral (pour 1 côté)	Réf. 529042
Bardage de fond pour abri initial	Réf. 529043
Bardage de fond pour extension d'abri	Réf. 529048

Option éclairage LED,

intégrée à la structure.

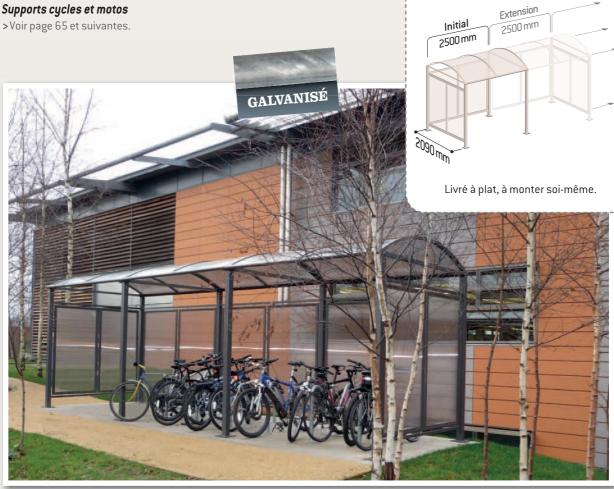





# PANNEAU VITRINE VÉGA

Cadre simple ou double face en aluminium de 150 mm d'épaisseur, sans éclairage. Angles arrondis en aluminium moulé.

- > Porte levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine. Charnière intégrée inusable. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. 2 serrures « de sécurité » 2 clés, sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Support en tube d'acier de 0 114 mm, bouchon galbé soudé.

#### **Finition**

>Anodisé ou peint RAL 3004, 6005, 9005 ou 5010.

#### Montage

> Pose par scellement direct.

Dim. affichage	Simple face	Double face
h 1200 x 800 mm	570000	570100
h 1200 x 1600 mm	571000	571100
h 1600 x 1200 mm	572000	572100
h 1760 x 1210 mm	573000	573100





#### 2 3

# CAISSONS D'AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Un caisson se caractérise par la présence de deux cloisons intérieures, supports d'affiches, fixées à 20 mm des vitrages. La surface visible de l'affiche est de h 1710 x 1160 mm.

#### Caractéristiques techniques

Caisson double face, cadre aluminium épaisseur 150 mm. Angles arrondis en aluminium moulé. Porte levante assistée par vérins.

Possibilité de remplacer le vitrage seul grâce au système « VIP » : Vitrage Instantanément Permutable. Vitrage verre sécurisé, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée.

- 2 serrures « de sécurité ». Joint d'étanchéité élastomère.
- > Peint selon nos coloris (voir page 6).
- > Le changement d'affiche s'effectue à hauteur d'homme grâce à l'abaissement du support diffusant.
- > Version lumineuse : support d'affiche en plexi diffusant blanc épaisseur 3 mm. Éclairage par tubes fluorescents à haute luminosité de 58 watts chacun, conforme aux normes CE en vigueur, installé en usine.
- > Pose par scellement direct.

## Caisson d'affichage publicitaire lumineux sur pied central :

> Dimensions du pied: haut. 400 x larg. 600 x prof. 80.

Réf. 508300

## 3 Caisson d'affichage publicitaire lumineux en drapeau :

> Poteau tube acier 0 114 mm.



# PANNEAUX-VITRINES D'INFORMATION **MODULES INITIAUX**

Le panneau-vitrine d'information, équipé d'une vitrine fermée, est le support idéal des collectivités locales pour communiquer avec leurs administrés.

#### Caractéristiques techniques

- >Quatre pommeaux au choix, City, Agora, Boule ou Forum.
- > Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- > Version avec bandeau-titre vierge : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm. Inscription en option, texte sur demande.
- > Embase décorative fournie.
- > Pose par scellement direct.
- > Poteaux 0 76 mm en acier.

590410 590411 590412 590414

- > Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre
- > Finition: monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que la vitrine et les poteaux).

#### **Vitrines**

Vitrine simple ou double face. Cadre aluminium épaisseur 75 mm. Angles arrondis en aluminium moulé.

- > Porte battante ou levante assistée par vérins, remplaçable en cas de vandalisme, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs épaisseur 4 mm (verre sécurisé pour la vitrine H 1600 x 1200 mm).
- > Charnière intégrée inusable. 2 serrures « de sécurité » 2 clés. Joint d'étanchéité élastomère.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc intérieur.

Dimensions surface d'affichage vitrines					
H 800 x 1200	H 1200 x 800	H 1200 x 1600	H 1600 x 1200		
Levante	battante	levante	levante		




590610 590611 590612 590614


590710 590711 590712 590714

590510 590511 590512 590514



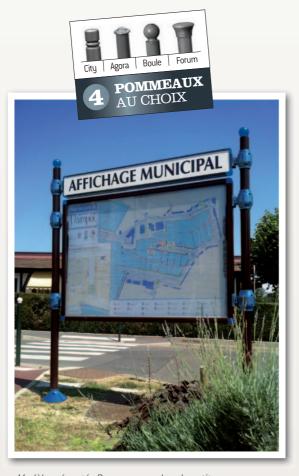


Modèle présenté : Panneau avec bandeau titre & pommeaux Boule - Réf. 590612

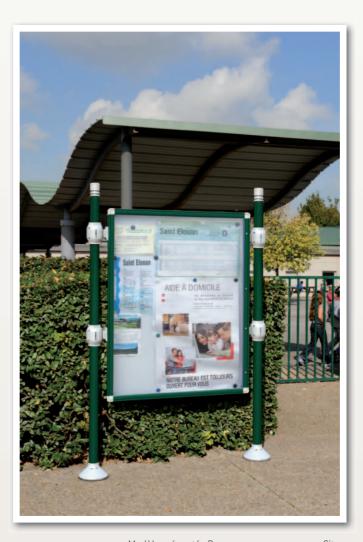

Modèle présenté : Panneau avec pommeaux City Réf. 532100



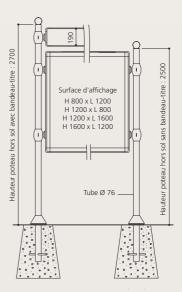


Modèle présenté : Panneau avec pommeaux City Réf. 530100

# PANNEAUX-VITRINES D'INFORMATION - MODULES COMPLÉMENTAIRES

Compléments permettant de constituer des combinaisons de panneaux - vitrines d'information en ligne ou en angle.

- > Module composé d'un poteau acier 0 76 mm avec son pommeau au choix (City, Agora, Boule ou Forum) et son embase décorative, d'une vitrine d'information, de deux colliers de fixation (ou 3 si bandeau-titre) et de 4 mâchoires de liaison (ou 6 si bandeau-titre).
- > Un module complémentaire de panneau vitrine d'information peut être associé à un module initial de panneau d'affichage libre (voir pages suivantes).



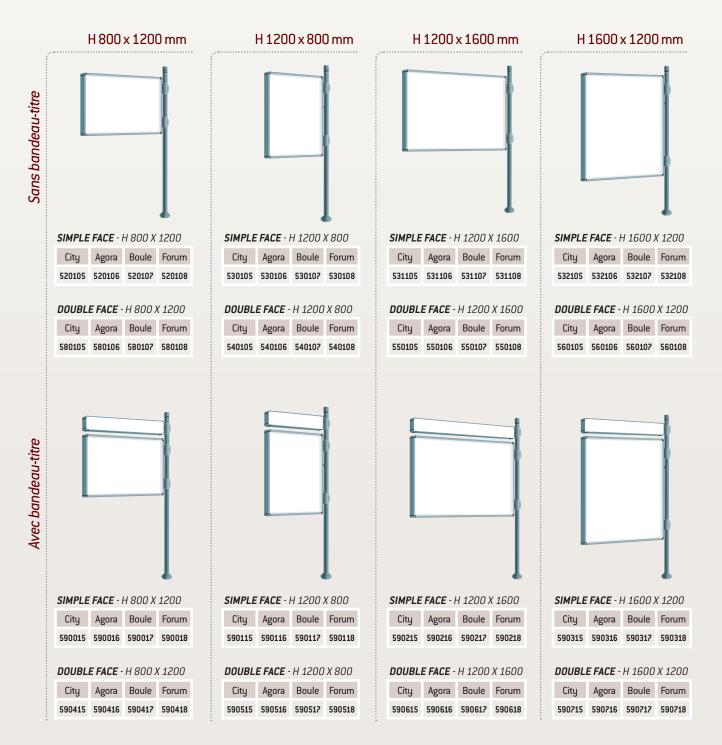

Pour garantir leur parfaite stabilité, les modules complémentaires H 1200 x 1600 et H 1600 x 1200 mm avec bandeau-titre ne peuvent être vendus seuls.

Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.







Modèle présenté : Panneau double face avec bandeau titre initial Réf. 590612 + Panneau complémentaire Réf. 590617, avec pommeaux Boule

AFFICHAGE MUNICIPAL PAFFICHAGE MUNICIPAL

Modèle présenté : Panneau initial Réf. 530100 + Panneau complémentaire Réf. 530105, avec pommeaux City

# PANNEAUX D'AFFICHAGE LIBRE **MODULES INITIAUX**

Le panneau d'affichage libre, équipé de tôles galvanisées, constitue une excellente solution pour la communication libre, évitant l'affichage sauvage.

#### Caractéristiques techniques

- > Quatre pommeaux au choix, City, Agora, Boule ou Forum.
- > Collier de fixation en aluminium moulé autorisant les extensions et les compositions à 90°.
- > Version avec bandeau-titre vierge : épaisseur 75 mm. Fixé sur les poteaux par deux colliers : il rehausse votre support de 200 mm. Inscription en option, texte sur demande.
- > Embase décorative fournie.
- > Pose par scellement direct.
- > Poteaux 0 76 mm en acier.

591130 591131 591132 591134

- > Hauteur hors sol 2500 mm ou hors sol 2700 mm avec bandeau-titre.
- > Finition: monochrome ou bicolore (colliers, embases et pommeaux d'une autre couleur que le panneau d'affichage et les poteaux).

#### Panneaux d'affichage

Cadre en aluminium de 75 mm d'épaisseur équipé de deux tôles galvanisées, pour un affichage recto-verso. Polystyrène expansé entre les deux tôles.

> Angles arrondis en aluminium moulé.


Dimensions surface d'affichage						
H 870 x 1225	H 1225 x 870	H 1225 x 1670	H 1670 x 1225			




**DOUBLE FACE** - H 1670 X 1225

City Agora Boule Forum

591220 591221 591222 591224

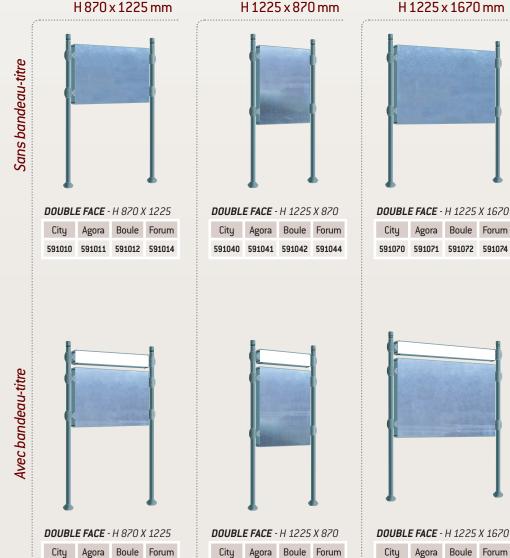

591160 591161 591162 591164

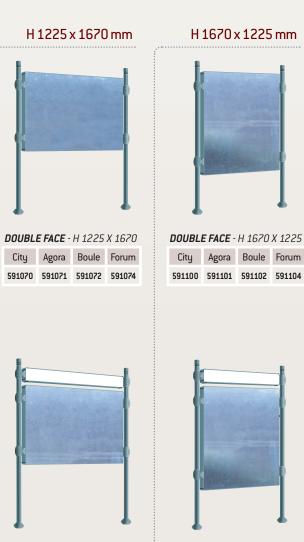

591190 591191 591192 591194





Modèle présenté : Panneau avec bandeau titre Réf. 591134 - avec pommeaux Forum



Modèle présenté : Panneau Réf. 591040 avec pommeaux City



Modèle présenté : Panneau Réf. 591070 avec pommeaux City

# PANNEAUX D'AFFICHAGE LIBRE - MODULES COMPLÉMENTAIRES

Compléments permettant de constituer des combinaisons de panneaux d'affichage libre en ligne ou en angle.

- > Module composé d'un poteau acier 0 76 mm avec son pommeau au choix (City, Agora, Boule ou Forum) et son embase décorative, d'un panneau d'affichage, de deux colliers de fixation (ou 3 si bandeau-titre) et de 4 mâchoires de liaison (ou 6 si bandeau-titre).
- > Un module complémentaire de panneau d'affichage libre peut être associé à un module initial de panneau-vitrine d'information.





Pour garantir leur parfaite stabilité, les modules complémentaires H 1225 x 1670 et H 1670 x 1225 mm avec bandeau-titre ne peuvent être vendus seuls. Ils seront obligatoirement vendus avec un module initial.





## 1 à 3

# ■ VITRINES « TRADITION » (p. 30 mm)



- > Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de
- > Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée inusable. Serrure « de sécurité » sur profilé de porte. Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition: anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 5010 ou 8017.

Dimensions ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 400 x 550	505000	405000	2
h 750 x 550	505001	405001	4
h 750 x 750	505002	405002	6
h 1050 x 750	505003	405003	9

# 2 VITRINE « TRADITION » À DOUBLE BATTANT

Mêmes caractéristiques que la vitrine « Tradition ». 2 portes battantes remplaçables.

Dim. ext. en mm	Anodisé	Peint	A4
h 750 x 1 200	505075	405075	8
h 1050 x 1400	505076	405076	18

Philippe Vandenberghe

LE LIBERTÉ

Azur & Asmar Little Miss Sunshine Indigènes

1

# 37 SYSTÈME DE PIÈTEMENTS POUR **VITRINES «TRADITION»**

#### Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Système universel de fixation au dos de toute vitrine "Tradition", simple et double battante, par pattes en inox brossé.

#### Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

- > Finition: anodisé argent ou peint selon nos RAL (3004, 6005, 5010 ou 8017).
- > Pose par scellement direct, hauteur HT 2600 mm, ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur HT 2200 mm (crosses de scellement fournies).

	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60	x 40 PLUS
Finition	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516460	416460
Sur platines	516357	416357	_	-





# **VITRINES « CLASSIQUE »**



- >Vitrine simple face. Cadre aluminium épaisseur 58 mm.
- > Porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine.
- > Vitrage plexichocs ou verre sécurisé, épaisseur 4 mm.
- > Charnière intégrée. Serrure « de sécurité » sur profilé de porte (2 serrures sur hauteur 1 350 mm).
- > Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
- > Fond tôle galvanisée, laqué blanc.
- > Finition: anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 5010 ou 8017.

	Plexichocs		Verre sécurisé		
Dim. ext. mm	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint	A4
h 750 x 550	506000	406000	506350	406350	4
h 750 x 750	506001	406001	506351	406351	6
h 1050 x 750	506002	406002	506352	406352	9
h 1350 x 750	506003	406003	506353	406353	12
h 1350 x 1000	506004	406004	506354	406354	16

#### 5 /

# SYSTÈME DE PIÈTEMENTS POUR VITRINES « CLASSIQUE »

#### Kit poteaux 60 x 40

Deux poteaux en aluminium  $60 \times 40$  mm. Système universel de fixation au dos de toute vitrine "Classique" par pattes en inox brossé.

#### Poteau 60 x 40 PLUS

Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.

- > Finition: anodisé argent ou peint RAL 3004, 6005, 5010 ou 8017.
- > Pose par scellement direct, hauteur HT 2600 mm, ou sur platines (uniquement Kit poteaux 60 x 40), hauteur HT 2200 mm (crosses de scellement fournies).

	Kit poteaux 60 x 40		Poteau 60	x 40 PLUS
Finition	Anodisé	Peint	Anodisé	Peint
Scellement direct	516356	416356	516470	416470
Sur platines	516357	416357	_	-







# PAVILLONS DE L'UNION EUROPÉENNE

6 dimensions disponibles pour chacun des 17 pays membres (+ la Suisse) et pour le drapeau du Conseil de l'Europe.



#### **Pavillon**

Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon une résistance à la déchirure. Il est équipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort.



#### Drapeau

Même définition que le pavillon, mais maintenu sur une hampe en bois gainée de plastique bleu et équipée d'une lance et de clous dorés.





















dim. en cm	60 x 90	80 x 120	100 x 150	120 x 180	150 x 225	200 x 300
Conseil de l'Europe	528152	528153	528154	528155	528156	528157
·	528002	528003	528004	528005	528006	528007
Allemagne						
Autriche	528012	528013	528014	528015	528016	528017
Belgique	528022	528023	528024	528025	528026	528027
Danemark	528032	528033	528034	528035	528036	528037
Espagne (avec écusson)	528246	528247	528248	528249	528250	528251
Finlande	528052	528053	528054	528055	528056	528057
France	528062	528063	528064	528065	528066	528067
Irlande	528082	528083	528084	528085	528086	528087
Italie	528092	528093	528094	528095	528096	528097
Luxembourg	528102	528103	528104	528105	528106	528107
Pays-Bas	528112	528113	528114	528115	528116	528117
Pologne	528322	528323	528324	528325	528326	528327
Portugal (avec écusson)	528240	528241	528242	528243	528244	528245
République Tchèque	528360	528361	528362	528363	528364	528365
Royaume-Uni	528132	528133	528134	528135	528136	528137
Slovaquie	528380	528381	528382	528383	528384	528385
Suède	528142	528143	528144	528145	528146	528147
Suisse	528202	528203	528204	528205	528206	528207
Autros nous nous son	L.					

Autres pays, nous consulter.



# HAMPES POUR TRANSFORMER VOTRE PAVILLON EN DRAPEAU

La dimension de votre pavillon détermine le choix de la hampe. Un pavillon + une hampe = un drapeau. Hampe en bois  $\emptyset$  14 à 20 mm et hauteur 1400 à 2200 mm.

dimensions pavillon (cm)	Hampe (mm)	Diamètre (mm)	Référence de la hampe seule
60 x 90	H 1400	0 14	528162
80 x 120	H 1700	0 16	528163
100 x 150	H 2000	0 18	528164
120 x 180	H 2200	0 20	528165



# PAVILLONS D'INTÉRIEUR

Solennisez un bureau, une salle de réunion, l'entrée d'une administration avec un ensemble de pavillons.

- > Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez :
  - Les pavillons selon leur nationalité (voir page précédente).
  - Un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d'intérieur (voir ci-dessous).
  - Un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur (voir ci-dessous).



# MÂTS ET SUPPORTS POUR PAVILLONS D'INTÉRIEUR

- > Supports réalisés en tube acier 0 30 mm soudés sur platine.
- > Mât en aluminium 0 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse extérieure fournie.
- > Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux.

Mât aluminium 2 mètres	528700
Support pour 1 pavillon	528705
Support pour 2 pavillons	528706
Support pour 3 pavillons	528707



## 2

# MÂTS DE FAÇADE

Mâts réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres. Livrés avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox.

- > Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts.
- > Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de la page précédente.

2 mètres	528700
3 mètres	528701

# SUPPORTS POUR MÂTS DE FAÇADE

Réalisé en tube acier 0 30 mm soudé sur platine.

- > 3 modèles adaptés pour :
  - 1, 2 ou 3 mâts 0 36 mm.
  - 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de 0 25 mm maximum.
- > Finition laqué blanc sur zinc.
- > Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies).

Support pour mât de façade	Références
Pour 1 drapeau	528720
Pour 2 drapeaux	528721
Pour 3 drapeaux	528722







# MÂTS POUR PAVILLON À POTENCE

Pour montrer en permanence vos informations essentielles. Mât livré avec :

- > 1 potence en tube aluminium de Ø 35 mm, longueur 900 mm, à insérer entre la partie supérieure du mât et le pommeau. Bague en nylon dans le mât, pour permettre la rotation. Contrepoids de tension du pavillon.
- > 1 embase articulée pour changer facilement le pavillon vertical. Livrée avec embase décorative en deux parties pour masquer le système de verrouillage par boulons. Crosses de scellement fournies.

Hauteur mât hors sol avec potence	Références
Mât 4,30 mètres	528450
Mât 6,30 mètres	528451
Mât 8,40 mètres	528452

4

# POTENCE DE MUR

Un support de communication pour une parfaite visibilité sans installation complexe.

- > Potence réalisée en tube aluminium 0 36 mm, longueur 900 mm emmanchée dans un support acier 0 30 mm soudé sur platine.
- > Pavillon personnalisé, nous consulter.
- > Visserie non fournie.

Potence de mur + support acier 528455

# Pavillons personnalisés

Mettez en avant vos propres couleurs (municipalité, région, etc.)
ou vos messages publicitaires.
Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g.
Impression en quadrichromie, toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux.

Nous consulter





# MÂTS DE PAVOISEMENT EN ALUMINIUM

Le pavoisement à l'heure de l'Europe pour toutes les collectivités.

- > Mât cylindrique en aluminium extrudé, 0 76 mm laqué blanc.
- > Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé 0 69 mm.
- > Équipé d'un pommeau décoratif blanc 0 159 mm, d'un taquet blanc et d'une drisse.
- > Cache-scellement décoratif en aluminium
- > Livré avec embase classique sortante à sceller ou, en option, embase fourreau.
- > Version mât avec système antivol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinceur, contrepoids et poulie.

Mâts avec taquet externe		Réf.
4 mètres	1 section	528500
6 mètres	1 section	528510
8 mètres	2 sections	528520
10 mètres	2 sections	528530

Mâts avec systèr	Réf.	
4 mètres	1 section	528501
6 mètres	1 section	528511
8 mètres	2 sections	528521
10 mètres	2 sections	528533

Option fourreau pour 0 76



À chaque mât son pavoisement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :

Mât de 4 m :	pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm
Mât de 6 m :	pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm

Mât de 8 m : pavillon de 120 x 180 cm à 150 x 225 cm Mâts de 10 et 12 m : pavillon de  $150 \times 225 \text{ cm}$  à  $200 \times 300 \text{ cm}$ 


Recommandation importante: par grand vent, il faut descendre les pavillons pour éviter leur usure prématurée.




Fournitures standard



Système antivol



Embase classique



Embase classique avec option fourreau



# MÂTS DE PAVOISEMENT EN FIBRE DE VERRE

Composé d'une résine de type polyester et de fibres synthétiques, le mât en fibre de verre se caractérise par une très grande résistance, résultat de la polymérisation de la résine et de la fibre qui permet un durcissement exceptionnel du matériau.

- > Recouverts d'une résine spécifique. Parfaitement adaptés pour résister aux intempéries.
- > Plus légers que l'acier, moulés en une seule pièce de forme conique.
- > Pommeau supérieur en forme de champignon.
- > Peuvent être installés avec une équipe très réduite (1 à 2 personnes).
- > Par nature inoxydable, ils ne nécessitent aucun entretien ou maintenance particulier.
- > Leur couleur blanche, teintée dans la masse, est garantie dans la durée.
- > Version avec drisse interne et taquet fournie avec une trappe antivol et un contrepoids.
- > Platine de scellement basculante par charnière incluse.

Réf.
528620
528621
528622
Réf.
528626
528627
528628





Drisse et taquet

Platine basculante



# **MOBILIER URBAIN** :: SOLUTIONS FUMEURS





# ABRI FUMEURS CLASSIQUE

Un abri fumeurs alliant fonctionnalité et design. Il crée un espace spacieux protégeant les fumeurs des intempéries.

#### Structure

- > Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines.
- > Longueur: 2500 et 5000 mm (accès largeur 1000 mm).
- > Profondeur: 1560 mm. Hauteur: 2680 mm.

#### **Toiture**

> Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et de deux gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés. Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 6 mm traité anti-UV.

#### **Bardages**

> Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur avec signalétique de sécurité. Fixation par système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme.

# Finition et montage

> Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6). Notice de montage fournie.

1 Abri fumeurs longueur 2500 mm	529370
2 Abri fumeurs longueur 5000 mm	529371

Options pour Abri Fumeurs Classique	
Assis-debout Oslo sur platine	299161
Coupe-vent de toiture	529054
Éclairage LED, 220V	509041

# 3 /

# ABRI FUMEURS ALU

Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique.

Il permet d'offrir aux fumeurs un espace couvert, à l'abri du vent et de la pluie.

#### Structure

- > Tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- > Profondeur: 1861 mm. > Longueur: 2526 mm.
- > Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.

3 / Abri fumeurs alu	529380
Option assis-debout Oslo sur platine	299161
Option embase pour assis-debout	206108







Option assis-debout Oslo avec option embase

Option

coupe-vent de toiture

1 /

# POTELET-CIGARETTE

Une solution innovante pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons, avec la même efficacité que les autres potelets de trottoir.

- > Contenance: 3000 mégots environ.
- > Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du potelet.
- > Tube acier 0 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les détritus volumineux.
- > Peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome. Sérigraphie fournie.
- Modèle verrouillable sur fourreau à sceller (clé triangle) fourni. Hauteur hors sol 1210 mm.

206580

 $\bullet$  Sur fourreau-platine à poser ou fixer au sol (trous de 0 13 mm). Hauteur hors sol 1450 mm.

206581




# 3

# POTELET-CENDRIER

Idéal pour conserver l'harmonie du mobilier urbain.

- >Contenance: 1500 mégots environ.
- > Vidage propre, facile et Tapide par déverrouillage (serrure située sur le haut du potelet) et bouchon au bas du cendrier.
- > Hauteur hors sol : idem potelets fixes 0 76 mm (voir p. 32). Tubes acier extérieur 0 76 mm et intérieur 0 60 mm.
- >4 pommeaux au choix.
- > Grille d'écrasement interdisant les détritus volumineux.
- > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6). Sérigraphie fournie. Fixation par scellement direct.

			8	
Pommeaux	City	Agora	Boule	Forum
Référence	206585	206586	206587	206589

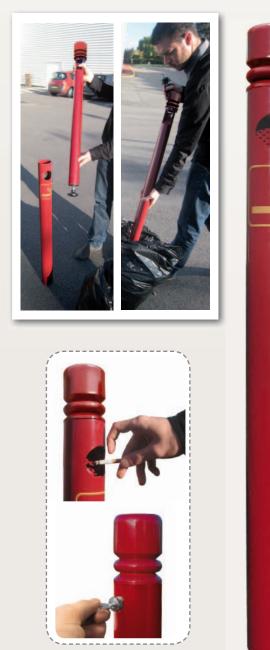



# 4 à 7

#### CENDRIERS MURAUX

Quatre solutions de cendriers muraux proposées à des conditions économiques particulièrement avantageuses, sans rien sacrifier à l'élégance et à la fonctionnalité.

#### Modèles 4, 5 et 6

- > Réalisés en aluminium brossé
- > Signalétique et visserie fournies
- > Vidage par clapet sur la partie basse fermé par clé triangle
- > Dimensions:
  - Modèles 4 et 5:080 X Ht 480 mm (contenance: 2 litres).
  - Modèle 6:80 x 80 x Ht 480 mm (contenance: 2,5 litres).

#### Modèle 7

- > Réalisé en acier laqué noir
- > Plateau d'écrasement des mégots
- > Vidage par porte avant fermée par clé cylindre
- > Dimensions: I 250 x Ht 350 x prof. 85 mm (contenance: 3 litres).

4 Cendrier mural tube rond	206596
5 Cendrier mural tube biseauté	206597
6 Cendrier mural tube carré	206598
7 Cendrier mural carré	208021





# 8 & 9

#### CORBEILLES-CENDRIER

Deux solutions de corbeilles-cendrier afin d'assurer l'extinction des mégots et ainsi éviter la propagation du feu dans les corbeilles.

#### 8 Corbeille-cendrier Trémie

- > Corbeille à papier en métal.
- > Cendrier étouffoir de 2 L.
- > Cendrier et sceau intérieur amovibles pour vider et nettoyer les éléments.
- > Dimension: 0 250 x Ht 650 mm.
- >Peint RAL 7016.

#### 9 Corbeille-cendrier bac à sable

- > Corbeille à papier en métal.
- > Cendrier bac à sable de 1,5 L avec grille perforée.
- > Cendrier et sceau intérieur amovibles pour vider et nettoyer les éléments.
- > Dimension: 0 260 x Ht 620 mm.
- >Peint RAL 7016.

Corbeille-cendrier Trémie	208040
Corbeille-cendrier bac à sable	208041
Carton de 6 sachets recharge de 1.5 kg de sable	208025






Tout un savoir-faire au service des besoins de limitation d'accès et de prévention des risques. PROCITY®, et la ville est plus sûre!



# >: MAÎTRISE D'ACCÈS



# MAÎTRISE D'ACCÈS :: PRIVATISATION DES PARKINGS

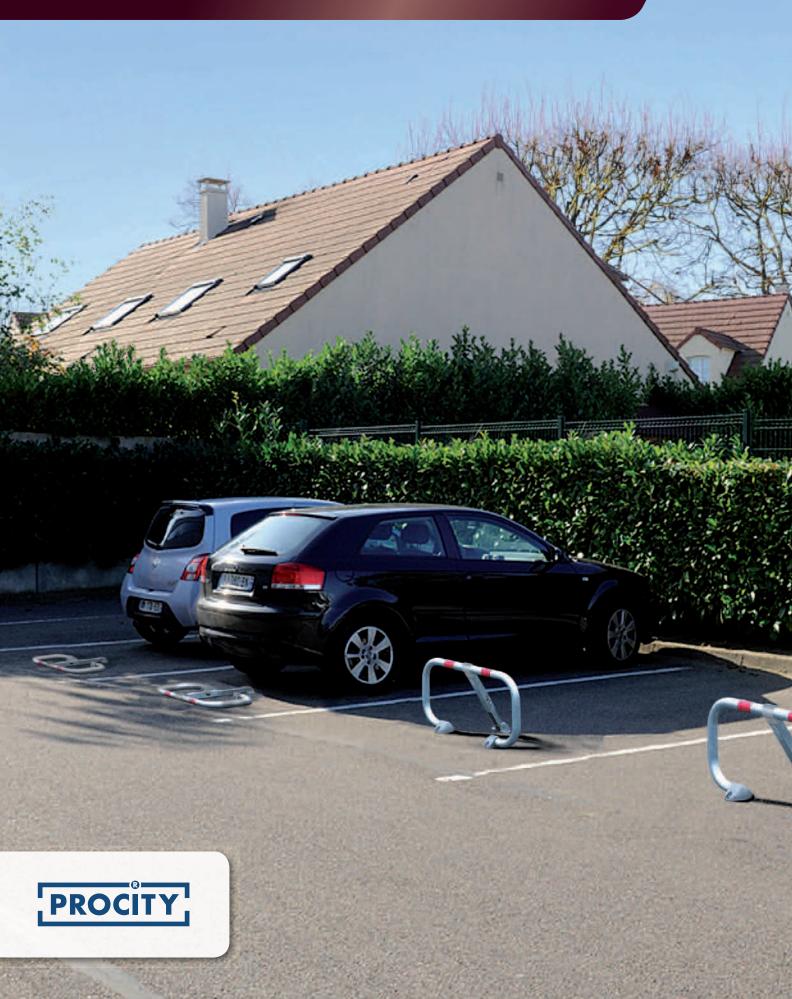



# **BLOCS PARKING**


Une gamme élargie et des modèles optimisés pour garantir une utilisation simplifiée et plus intuitive. Ensemble réalisé en tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos à coller.


- > Pied télescopique.
- > Sabots en aluminium moulé.
- >3 systèmes d'ouverture :
  - Ouverture par cylindre européen avec clés différentes (3 clés fournies), clés identiques (3 clés fournies) ou avec une serrure acceptant une clé passe (clé passe en option).
  - Ouverture par clé triangle.
  - Ouverture par cadenas.
- > Modèle BPE Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manœuvrant.
- > Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis.










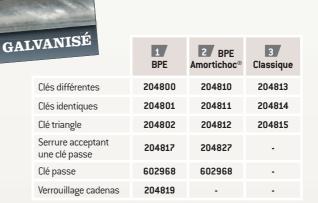








# MAÎTRISE D'ACCÈS :: ARCEAUX

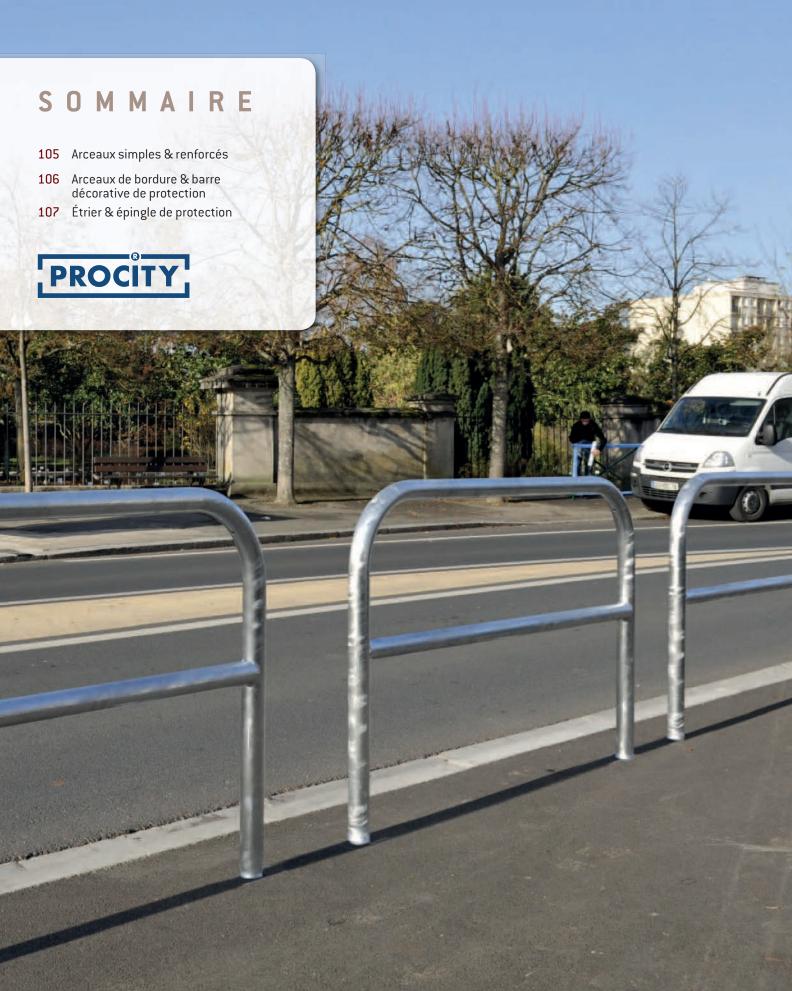



# **ARCEAUX SIMPLES**

Disponibles en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et diamètre de tube  $60\,\mathrm{mm}$ .

- > Hauteur hors tout 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint sur galva
0 60 mm lg 1000	204006	204056
0 60 mm lg 1500	204007	204057
0 60 mm lg 2000	204008	204058

2

# ARCEAUX RENFORCÉS

Disponibles en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm) et diamètre de tube 60 mm.

- > Hauteur hors tout 1300 mm.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint sur galva
0 60 mm lg 1000	204206	204256
0 60 mm lg 1500	204207	204257
0 60 mm lg 2000	204208	204258







# ARCEAUX DE BORDURE

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces. Réalisés en acier, en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000) et tube  $0\,60 \text{ mm}$ .

- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.

	Galva	Peint
0 60 mm lg 1000	204100	204150
0 60 mm lg 1500	204101	204151
0 60 mm lg 2000	204102	204152




# BARRE DÉCORATIVE DE PROTECTION


Esthétique et idéale pour la protection du mobilier urbain, des arbres ou des vitrines.

- > Barre de protection équipée de bouchons en acier soudés sur deux pieds légèrement cintrés.
- > Réalisée en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.

Galva	201040	Peint	201041
Guiva	L010-0	1 CITT	L010-1









# ÉTRIER DE PROTECTION

Parfait pour l'entourage des poteaux, parcmètres, réverbères...

- > Réalisé en tube acier 0 60 mm.
- > Finition galva ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.

Galva

201030

Peint

201031







# ÉPINGLE DE PROTECTION

Protection des bouches d'incendie, compteurs extérieurs...

- > Réalisée en tube acier Ø 60 mm galvanisé, ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Pose par scellement direct; en option, platines ou fourreaux.


Galva **201060** Peint


# 5 PLATINES


Pour vos sols dallés ou en béton, utilisez nos produits équipés de platines en option.

> L'ajout des platines entraîne la diminution de la hauteur hors-tout des produits de 200 mm.



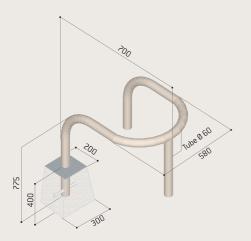









#### 1/2/

#### BARRIÈRES TOURNANTES

Des barrières de maîtrise d'accès disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical permettant l'installation d'un panneau de signalisation.

- >Tubes acier 0 60 mm. Fût monté sur pivot.
- > Fermeture standard par goupille 0 20 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Fermetures en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.
- > Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière tournante 2000 galva	203120
1 Barrière tournante 2000 peint	203121
Barrière tournante déport 2500 galva	203124
2 Barrière tournante déport 2500 peint	203126








#### BARRIÈRE TOURNANTE TROMBONE


- > Tube acier 0 60 mm avec bouchon noir. Pivot assuré dans tube extérieur.
- > Fermeture par goupille 0 16 mm et cadenas fournis. Blocage possible à 90° en position ouverte.
- > Finition galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6)
- > Fixation sur platine avec goussets de renfort. Tiges d'ancrage à sceller fournies.

Barrière galva	203125
Barrière peinte sur galva	203128





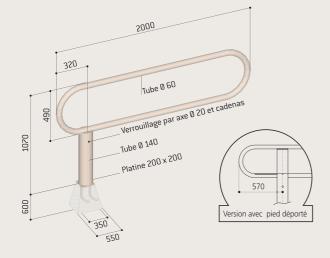

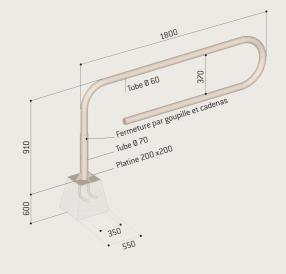

#### PORTIQUES FIXES UNIVERSELS

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Une version réglable en hauteur vous permet en outre un réglage complémentaire parfait.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

#### Trois versions:

- > Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- > Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- > Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- >Tubes acier.
- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Portiques fixes	Réf.	Kit de Pose
A 3850 à 5200 mm (sans tirants)	202330	202610
B 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202331	202612
Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	202340	202610



#### OPTION BAVETTE

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique.

Option bavette 202600





A



#### OPTION KIT DE FIXATION **POUR PANNEAUX**

Kit de fixation pour panneaux 0 450 mm disponible pour tous nos portiques fixes (panneau non fourni).

Option kit de fixation 202321





Kit de fixation pour panneau.



Réglable en hauteur.



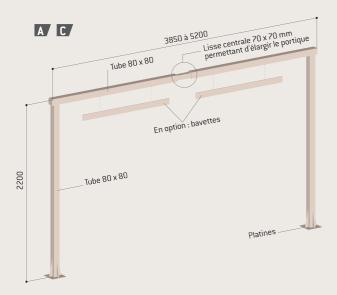

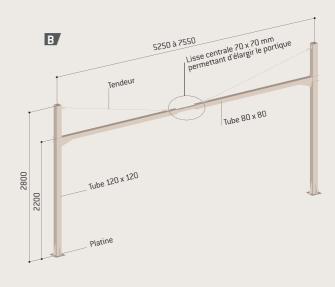

1/

#### PORTIQUES TOURNANTS UNIVERSELS JUSQU'À 12 MÈTRES

Portiques tournants sélectifs pour gérer l'accès des poids lourds, caravanes, etc., sur les aires de stationnement.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.


Portique tournant sur fût cylindrique avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position fermée ou ouverte à  $90^{\circ}$ 

- > Fermeture par goupilles traversantes.
- > Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.
- > Équipés de tirants.

- > Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
- > Réglage de l'aplomb par contre-écrous situés sous les platines.

Portiques tournants universels			
Longueurs réglables	Hauteurs réglables	Réf.	Kit de Pose
Portiques de 5 à 7 mètres	De 1,9 à 2,5 m	202511	202611
	De 2,5 à 3,5 m	202517	202615
Portiques de 7 à 12 mètres	De 1,9 à 2,5 m	202514	202615
	De 2,5 à 3,5 m	202515	202622



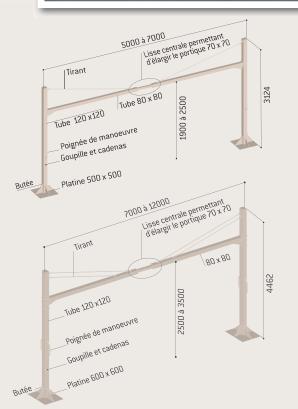





#### **PORTIQUE PIVOTANT**

Portique pivotant en acier hauteur hors sol 2200 mm. Traverse haute horizontale pivotante sur l'un des deux poteaux verticaux.

- > Finition : galvanisé avec 8 bandes rétro-réfléchissantes
- > Fixation par scellement direct.
- > Cadenas à cylindre européen fourni.

Portique Pivotant Lg 5000

202304





#### **OPTION BAVETTE**

Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique.

Option bavette

202600


#### 4 OPTION KIT DE FIXATION **POUR PANNEAUX**


Kit de fixation pour panneaux 0 450 mm disponible pour tous nos portiques tournants (panneau non fourni).

Option kit de fixation

202321



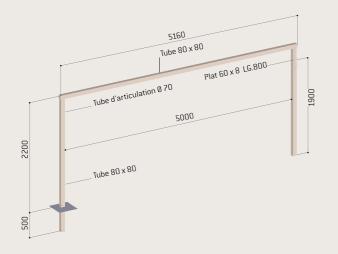

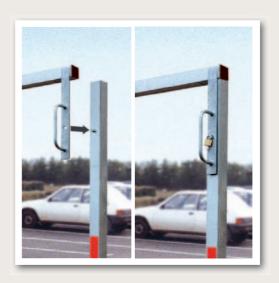

1/

#### BARRIÈRE TOURNANTE UNIVERSELLE


La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 mètres.


Un kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- > Tubes acier  $70 \times 40 \text{ mm}$  et  $50 \times 30 \text{ mm}$ .
- > Largeur modulable de 3000 à 5000 mm, blocage par vis.
- > Fermeture par cadenas fourni.
- > Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
- > Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.

Barrière tournante universelle	Réf. 203190
Kit de pose	Réf. 202613



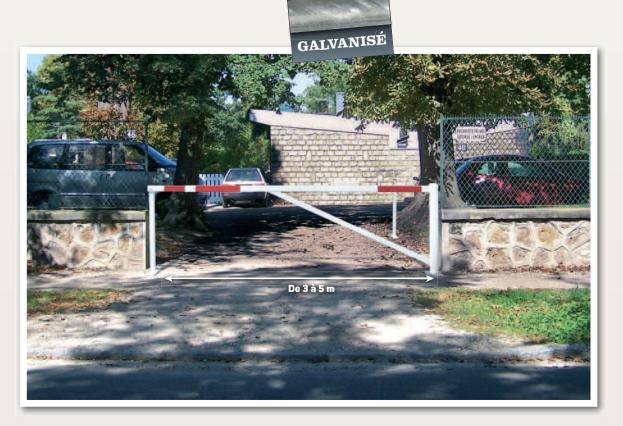

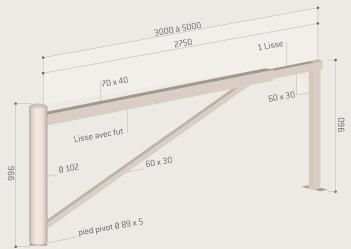



#### BARRIÈRES TOURNANTES TRÈS GRANDE LONGUEUR

Ces barrières de longueur exceptionnelle sont équipées d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite leur manipulation.


Un kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

- > Réalisées en acier et disponible en 6, 7 et 8 mètres.
- > Lisse  $100 \times 50 \times 3$  mm et barre de renfort  $80 \times 40$  mm pivotantes sur fût 0.140 mm avec articulation pour absorber les dénivelés.
- > Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos, en option clé triangle de 11.
- >Finition laqué blanc sur galva avec bandes réflectos rouges.

		Kit de pose
Barrière tournante 6 mètres	203160	
Barrière tournante 7 mètres	203170	202614
Barrière tournante 8 mètres	203180	
Option poteau de réception en pos	sition ouverte	203176





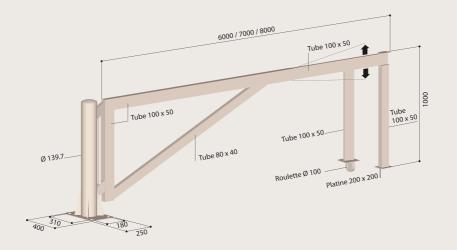

1/

#### BARRIÈRE LEVANTE LISSE ALU UNIVERSELLE


Indispensables pour le filtrage des véhicules. La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies – de 3,05 à 6,40 mètres – au centimètre près.


- > Lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.
- > Largeur modulable de 3200 à 6500 mm (distance entre l'axe de rotation et l'extrémité de la barrière) pour une largeur entre poteaux de 3050 à 6400 mm.
- > Rotation sur un axe inox monté sur roulement à billes.
- > Contrepoids intégré dans un coffret fixé sur la lisse.
- > Fermeture en position levée (sur le pied pivot) ou baissée (sur le pied de réception) par goupille et cadenas fournis. En option : fermeture par clé triangle de 11.
- > Livrée avec poteau de réception en acier.
- > Finition peint blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- > Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.

Barrière levante lisse alu universelle 3,05 à 6,40 m

202170



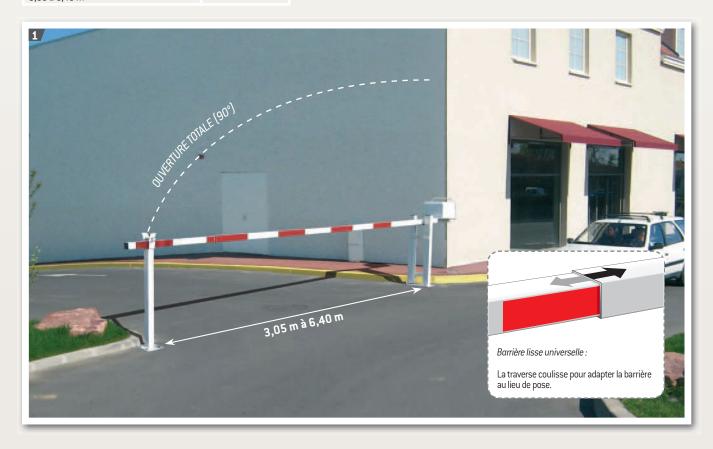

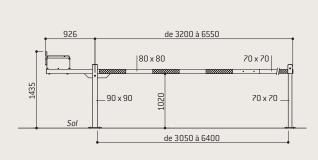






#### BARRIÈRE TOURNIQUET

Ensemble comprenant un élément rotatif en tube acier et deux arceaux latéraux en tube acier pour limiter l'accès.

- >Tourniquet pivotant sur tube intérieur 0 70 mm.
- > Finition: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

Galva	203201
Peint	203251

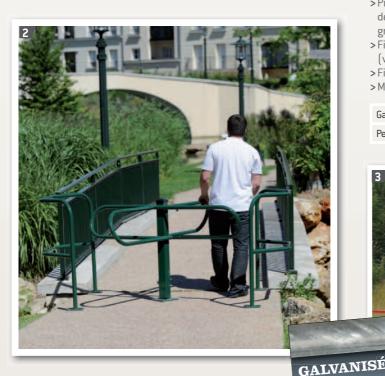

#### BARRIÈRE SÉLECTIVE



3 /




Interdit l'accès des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en vigueur.


- > Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe.
- > Pivot assuré par un tube intérieur 0 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni d'un orifice de graissage.
- > Finition: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 6).
- > Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).
- > Montage facile : « bras » de l'élément rotatif à visser sur le pivot.


Galva	203210
Peint	203260






Platine 150 x 150 x 10






206211







## MAÎTRISE D'ACCÈS :: BARRIÈRES AMOVIBLES DE SÉCURITÉ





#### 1/2/

#### ÉCOBAR® ACIER

Barrière de manifestation, barrière de police, barrière de foule, ...


Un équipement indispensable pour la canalisation temporaire des effectifs.

- > Cadre acier 035 mm, épaisseur 1,5 mm.
- >4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation.
- > Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.
- > Conçue pour accepter dénivelé et rotation.
- >Accrochage universel.
- > Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.
- > Plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec, en option, découpe laser.
- > Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 3).

	Galva	Peint
1 Écobar 14 barreaux	200060	200061
2 Écobar 18 barreaux	200070	200071





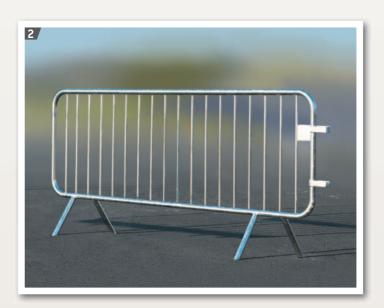











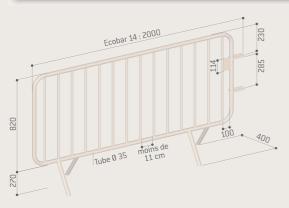

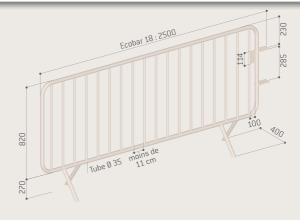



Parce que la sécurité de la rue passe d'abord par des équipements de prévention, PROCITY® vous présente une nouvelle gamme particulièrement adaptée à la réduction des risques.



# >: SÉCURISATION DE LA RUE



#### PLOTS ROUTIERS RÉTRO RÉFLÉCHISSANTS EN VERRE



Deux solutions, particulièrement économiques, à installer en bordure de route ou sur un point dangereux. Les plots reflètent la lumière des phares et attire ainsi l'attention des automobilistes pour prévenir les accidents (en particulier en cas de mauvaise visibilité : brouillard, pluie,...).

- > Plots en verre trempé à encastrer après carottage.
- > Omnidirectionnels (360°).
- > Dimensions:
  - 1. Grand modèle : saillie de 19 mm 0 100 mm, Hauteur : 44 mm.
  - 2. Petit modèle : saillie de 11,5 mm 0 51 mm, Hauteur : 56 mm.
- > Conformes à la norme EN 1463.
- >À ne pas installer sur un itinéraire de manoeuvre des poids lourds.

<b>1.</b> 0 100 mm	120020
<b>2.</b> Ø 50 mm	120021





2

### PLOT ROUTIER SOLAIRE ALUMINIUM



Un plot routier alimenté par un panneau photovoltaïque et solidement protégé par une coque aluminium pour améliorer la sécurité sur les routes en marquant visiblement les abords.

- > Plot en aluminium à fixer au sol par colle epoxy (non fournie).
- > Équipé, sur chaque face, de 2 LED blanches clignotantes
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour).
- >Dimensions: 105 x 105 x 25 mm.
- >Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.





#### PLOTS ROUTIERS SOLAIRES RONDS POLYCARBONATE



Un plot routier au design séduisant, équipé de 3 LED clignotantes par face, complètement autonomes en énergie, pour signaler efficacement les sites accidentogènes.

- > Plot en polycarbonate à fixer au sol par colle epoxy et vis (non fournies).
- > Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- > 3 couleurs de LED au choix : blanches, rouges et bleues
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour)
- > Dimensions: 0 116 x 25 mm.
- >Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

LED Blanches double face	120010
LED Rouges double face	120011
LED Bleues double face	120012



## PLOTS ROUTIERS SOLAIRES COQUE ALUMINIUM



Un plot routier de très haute qualité, composé

d'une coque aluminium et d'un plot solaire en polycarbonate.

- 3 LED clignotantes de chaque côté assurent une parfaite visibilité de la zone à sécuriser.
- > Coque en aluminium[1] et plot en polycarbonate [2] à encastrer après carrotage.
- > Équipé, sur chaque face, de 3 LED clignotantes.
- > 3 couleurs de LED au choix : blanches, rouges et bleues.
- > La partie « plot solaire [2] » est remplaçable de façon autonome pour limiter les temps d'intervention (nous consulter).
- > Plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte après 12 heures d'exposition de jour).
- > Dimensions: 0 120 x hauteur 60 mm.
- > Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 20 tonnes.

LED Blanches double face	120005
LED Rouges double face	120006
LED Bleues double face	120007







#### COUSSIN "BERLINOIS"

Un dispositif massif et très visuel pour réduire la vitesse sur les routes.

- >6 éléments en caoutchouc teinté rouge et traité anti-UV.
- > 6 bandes rétro réfléchissantes triangulaires.
- >Lg 3000 x larg. 1800 x Ht 65 mm.
- > Fourni avec kit d'accessoires de fixation comprenant des "l" de liaison entre les 6 éléments, des tire-fond et des chevilles.
- >Se monte sans colle.
- > Conforme à la norme NF P 98-300 (SRT 45) et NF EN 13036-4 ainsi qu'aux prescriptions du CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques).

111600



Chaque coussin est fourni avec 4 éléments de jonctions en caoutchouc et 8 bouchons cacheboulons.







### SÉPARATEUR DE VOIES

L'équipement idéal pour matérialiser les zones de parking, d'attente ou de passages piétons.

Les "yeux de chat" aux extrémités et les réflectos blancs accroissent leur visibilité de nuit.

- >Lg  $1000 \times larg. 150 \times ht 60 mm.$
- > Élements en caoutchouc recyclé teinté dans la masse.

111601







## :: MATÉRIEL ÉLECTORAL



- 127 Urnes électorales
- 128 Panneaux électoraux
- 129 Isoloirs électoraux standard & pour personnes à mobilité réduite





#### URNES ÉLECTORALES RÉGLEMENTAIRES

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes et possèdent deux serrures dissemblables (Code électoral art. L63).

#### Structure

> Aluminium anodisé. Faces transparentes en PMMA.

#### Sécurité du scrutin

- > Compteur mécanique avec volet de sécurité. Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- > Fermeture par deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas.

#### Facilité de manipulation


- > Poignées latérales.
- > Couvercle entièrement amovible : vider l'urne est grandement facilité au moment du dépouillement.

#### Stockage et protection anti-poussière

> Entreposage rapide et stable dans leur emballage d'origine ergonomique (poignées de manutention).

#### Capacités

- >600/800 bulletins; L400xI400xH320 mm
- >800/1200 bulletins; L400xI400xH420 mm



#### 3 4

#### URNES ÉLECTORALES **MÉTALLIQUES** DÉMONTABLES

La solution de rangement optimisée.

- > Deux formats:
- 3 Lg 350 x I 350 x h 400 mm 4 Lg 350 x I 350 x h 800 mm
- > Montage facile et rapide par emboîtage.
- > Urnes démontables pour un rangement facilité.
- > Réalisées en tôle galvanisée laquée blanc.
- > Couvercle verrouillé par serrure et équipé de poignées incorporées pour une manipulation aisée.
- > Ouverture spécifique permettant de glisser tous types de bulletins de vote, quelle que soit leur dimension : 220 mm x 20 mm.



### URNES ÉLECTORALES

#### **FN CARTON**

> Deux formats:

5 6

- 5 Lg 400 x I 400 x h 400 mm 6 Lg 400 x I 400 x h 800 mm
- > Carton blanc en face extérieure.
- > Fond renforcé.
- > Peuvent être repliées pour un rangement facilité.

Urne en carton 1 000 bulletins	527200
6 Urne en carton 2 000 bulletins	527201



#### 1/à 7


#### PANNEAUX ÉLECTORAUX

Les seuls panneaux qui optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L51 & art. R39).

- > Deux dimensions de panneaux électoraux :
  - Pour un candidat : H 1700 x L 1000 mm (une plaque de numérotation)
  - Pour deux candidats: H 1700 x L 1500 mm (deux plaques de numérotation)
- > Deux versions:
  - Tube rond 0 35 mm
  - Tube carré 30 x 30 mm
- > Tôle 12/10<sup>e</sup>
- > Finition : galvanisé.
- > Grande facilité d'installation :
  - Mise en place par accrochage en ligne\* ou en kiosque.
  - Options:
    - > Pieds amovibles\*.
    - > Fourreaux à sceller (hauteur 300 mm) avec bouchon obturateur pour éviter l'accumulation de sable ou de poussière après le retrait de vos panneaux.
    - > Plots béton\*.


Désignation	Réf.
1 tube 0 35 - H 1700 x 1000 (un candidat)	205000
2 tube 0 35 - H 1700 x 1500 (deux candidats)	205010
Pied amovible pour tube 0 35	205020
Fourreau à sceller pour tube Ø 35	204298
4 tube carré 30 x 30 - H 1700 x 1000 (un candidat)	205018
5 tube carré 30 x 30 - H 1700 x 1500 (deux candidats)	205019
6 Pied amovible pour tube 30 x 30	205021
Fourreau à sceller pour tube 30 x 30	204299
Plot béton pour 0 35 et 30 x 30	205029



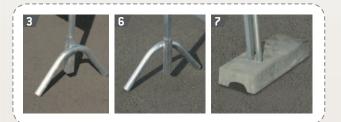





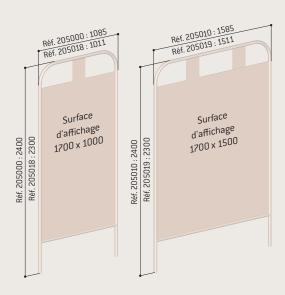

<sup>\*</sup> L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.



#### 8 9

#### ISOLOIRS ÉLECTORAUX **STANDARD**

- > Dimensions: largeur 800 x 800 mm.
- > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- > Rideaux en coton écru opaque ; classement au Feu M1
- « non inflammables ».
- > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn suffisent!
- > Possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires.
- > Tablette à hauteur adaptée située de face.
- > Pas de barre de seuil pour plus de sécurité.
- > Excellente stabilité.
- > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d'origine.

8 Isoloir initial	205101
9 Isoloir complémentaire	205111



#### ISOLOIR ÉLECTORAL POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE




Isoloir approuvé par l'Association des Paralysés de France




Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils

- > Dimensions spécifiques : largeur 1000, profondeur 1300 mm.
- > Structure en acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- > Rideaux en coton écru opaque ; classement au Feu M1 « non inflammables ».
- > Signalétique PMR fournie.
- > Montage et démontage simple et rapide : 5 mn suffisent !
- > Tablette ajustable à hauteur adaptée située de face.
- > Pas de barre de seuil pour une accessibilité très aisée.
- > Excellente stabilité.
- > Stockage à plat en demi-hauteur dans la caisse carton d'origine.

10 Isoloir pour personnes à mobilité réduite

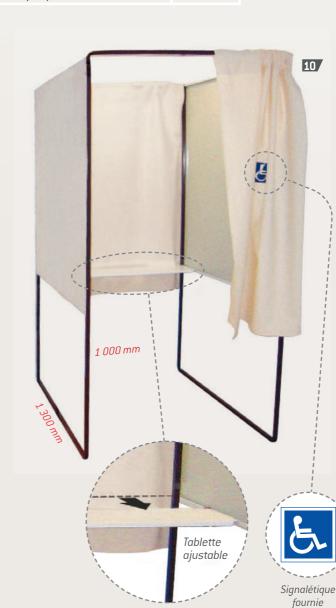

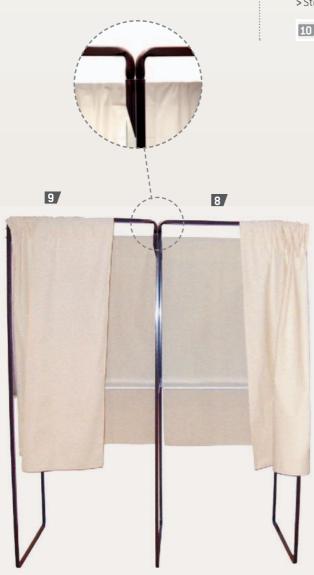







#### **MOBILIER URBAIN & ESPACES VERTS**

Protections d'arbre Supports cycles Abris cycles Accès limitatif Entrées de ville Supports d'information

Jardinières

#### SOLUTIONS POUR L'ENTREPRISE

Sécurité dans l'entreprise Solutions travaux publics Maîtrise d'accès Information dans l'entreprise

Solutions fumeurs Élections internes



